MADE IN ITALY · LEVERT AV FOSEN TOOLS

MECLUBE

SMØREUTSTYR

Fett, olje, spillolje og slangetromler for verksted og industri

FETT



SLANGETROMLER



SPILLOLJE



OLJE



BREMSEVÆSKE



FETT · OLJE · FROSTVÆSKE · MEMBRANPUMPER · SPILLOLJE · DEKKFYLLERE · SLANGETROMLER

103 VARER
DEL 1 AV 2

FOSEN TOOLS AS · INDUSTRIGATA 1, 7130 BREKSTAD · +47 72 51 51 20 ·
POST@FOSEN-TOOLS.NO · FOSEN-TOOLS.NO

INNHOLD



01 **FETTUTSTYR** — 24 VARER — 03
- Pumpesett og vogner 3-6, 14
- Fettpistoler og koblinger 7, 14
- Industripumper og tilbehør 8-10
- Trykkregulatorer 10-11
- Fettpresser og manuelle pumper 11-13

02 **OLJEUTSTYR** — 32 VARER — 15
- Oljepumper 15-16
- Oljesett, vogner og anlegg 16-22, 24
- Oppsamlingskar 20, 23-24
- Pistoler og målere 25-26, 29
- Sugerør, slanger og ventiler 27-29
- Dispensere og håndpumper 30-31



03 **FROSTVÆSKE OG SPYLERVÆSKE** — 1 VARE — 32



04 **BREMSEVÆSKELUFTERE** — 1 VARE — 33



05 **TRYKKLUFTDREVNE MEMBRANPUMPER** — 4 VARER — 34



06 **FATTRALLER** — 2 VARER — 37



07 **SPILLOLJESUGERE** — 7 VARER — 38
- Spilloljesugere 38-40
- Membranpumpesett for overføring 41-43



08 **SPILLOLJEOPPSAMLERE** — 8 VARER — 44
- Oppsamlere 44-47
- Reservedeler 47



09 **TRYKKSPRØYTER OG VASK** — 3 VARER — 48
- Trykksprøyter 48
- Vrimaskin 49



10 **DEKKFYLLERE** — 1 VARE — 50



11 **SLANGETROMLER** — 20 VARER — 51
- Luft og vann 51-52, 57-58
- Olje, frostvæske og AdBlue 52-53, 58
- Diesel og bensin 54-56
- Kabeltrommel 57
- Slanger og reservedeler 59-60

SE OGSÅ DEL 2
DIESEL, BENSIN OG ADBLUE
DIESEL 40 · BENSIN 3 · ADBLUE 18
61 varer i eget hefte fra Fosen Tools.

Katalogen følger inndelingen i Meclubes egne kataloger. Hver vare har Fosen Tools sitt artikkelnummer og Meclubes artikkelnummer. Kontakt oss for pris og leveringstid.

01 · MECLUBE

FETTUTSTYR

24 VARER

N° 001 MECLUBE 013-1096-000 FT ART.NR 127494



Trykkluftdrevet fettpumpesett på hjul for 16 kg

Komplett trykkluftdrevet fettsett med tank på hjul for 16 kg fettspann. Settet består av fettpumpe med pumpeforhold 60:1, følgeplate, 4 meter høytrykksslange og fettpistol med svivel, klart til bruk.

EGENSKAPER

- **Trykkluftdrevet**: fettpumpe med pumpeforhold 60:1
- **Tank på hjul**: for 16 kg fett, enkel å flytte rundt i verkstedet
- **Følgeplate Ø 220 mm**: presser fettet ned mot pumpeinntaket
- **Høytrykksslange 2SC 1/4"**: 4,0 m lengde
- **Fettpistol med svivel**: lettere å komme til smørepunktene
- Produsert i Italia

LEVERES MED

- Tank på hjul for 16 kg
- Fettpumpe R=60:1 (art. 010-1005-000)
- Følgeplate Ø 220 mm (art. 014-1059-030)
- Slange 2SC 1/4", 4,0 m (art. 907-0102-040)
- Fettpistol med svivel (art. 014-1081-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Drift	**Trykkluft**	Pumpeforhold	**60:1**
Kapasitet tank	**16 kg**	Følgeplate	**Ø 220 mm**
Slange	**2SC 1/4", 4,0 m**	Mål	**96 × 60 × 35 cm**
Vekt	**17,8 kg**		

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

BRUKSOMRÅDER Fettsmøring fra 16 kg fettspann med trykkluft som drivkraft, for verksted og service.

N° 002 MECLUBE 013-1106-000 FT ART.NR 112891



Fettsett på vogn for fat 18–30 kg, luftdrevet fettpumpe 60:1

Komplett luftdrevet fettsett for fat på 18–30 kg. Settet består av fettpumpe med forhold 60:1, tohjuls vogn, lokk, følgeplate, slange og fettpistol.

EGENSKAPER

- **Pumpe**: luftdrevet fettpumpe med forhold 60:1
- **Vogn**: to hjul
- **Følgeplate**: Ø 310 mm
- **Fettpistol**: med svivelledd
- **Slange**: 2SC 1/4", 4,0 m

LEVERES MED

- Fettpumpe, forhold 60:1 (art. 010-1005-000)
- Tohjuls vogn (art. 030-1392-000)
- Lokk Ø 320 mm (art. 014-1051-030)
- Følgeplate Ø 310 mm (art. 014-1062-030)
- Slange 2SC 1/4", 4,0 m (art. 907-0102-040)
- Fettpistol med svivelledd (art. 014-1081-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Pumpeforhold	**60:1**	For fat	**18–30 kg**
Utvendig fatdiameter	**Ø 260–320 mm**	Lokk	**Ø 320 mm**
Følgeplate	**Ø 310 mm**	Slange	**2SC 1/4", 4,0 m**
Høyde	**98 cm**	Grunnflate	**48 × 58 cm**
Vekt	**15,74 kg**		

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

BRUKSOMRÅDER For smøring med fett direkte fra fat på 18–30 kg.

N° 003 MECLUBE 013-1118-000

FT ART.NR 124348



Fettsett på vogn for fat 50–60 kg, luftdrevet fettpumpe 60:1

Komplett luftdrevet fettsett for fat på 50–60 kg. Settet består av fettpumpe med forhold 60:1, vogn med to luftfylte hjul, lokk, følgeplate, slange og fettpistol.

EGENSKAPER

- **Pumpe**: luftdrevet fettpumpe med forhold 60:1
- **Vogn**: to luftfylte hjul
- **Fettpistol**: med svivelledd
- **Slange**: 2SC 1/4", 4,0 m

LEVERES MED

- Fettpumpe, forhold 60:1 (art. 010-1010-000)
- Vogn med to luftfylte hjul (art. 030-1394-000)
- Lokk Ø 395 mm (art. 014-1053-030)
- Følgeplate Ø 375 mm (art. 014-1064-030)
- Slange 2SC 1/4", 4,0 m (art. 907-0102-040)
- Fettpistol med svivelledd (art. 014-1081-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Pumpeforhold	**60:1**	For fat	**50–60 kg**
Utvendig fatdiameter	**Ø 340–385 mm**	Lokk	**Ø 395 mm**
Følgeplate	**Ø 375 mm**	Slange	**2SC 1/4", 4,0 m**
Høyde	**111 cm**	Grunnflate	**50 × 62 cm**
Vekt	**19,65 kg**		

BRUKSOMRÅDER For smøring med fett direkte fra fat på 50–60 kg.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 004 MECLUBE 013-1121-000

FT ART.NR 127498



Trykkluftdrevet fettpumpesett på hjul 60:1 for fat 180–220 kg

Komplett fettpumpesett på trehjulstralle for fat på 180–220 kg. Settet består av en trykkluftdrevet fettpumpe med pumpeforhold 60:1, lokk og følgeplate tilpasset fatet, høytrykksslange på 4 meter og fettpistol med svivelledd.

EGENSKAPER

- **Pumpeforhold 60:1**: trykkluftdrevet fettpumpe
- **Trehjulstralle**: gjør det enkelt å flytte fatet i verkstedet
- **Lokk Ø 600 mm og følgeplate Ø 590 mm**: tilpasset fat 180–220 kg
- **Høytrykksslange 2SC 1/4"**: 4,0 m
- Fettpistol med svivelledd
- Produsert i Italia

LEVERES MED

- Fettpumpe R=60:1 (art. 010-1015-000)
- Trehjulstralle (art. 030-1398-000)
- Lokk Ø 600 mm (art. 014-1056-030)
- Følgeplate Ø 590 mm (art. 014-1066-030)
- Slange 2SC 1/4", 4,0 m (art. 907-0102-040)
- Fettpistol med svivelledd (art. 014-1081-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Pumpeforhold	**60:1**	Fatstørrelse	**180–220 kg**
Fatdiameter	**Ø 550–600 mm**	Lokk	**Ø 600 mm**
Følgeplate	**Ø 590 mm**	Slange	**2SC 1/4", 4,0 m**
Høyde	**129 cm**	Grunnflate	**76 × 80 cm**
Vekt	**45,07 kg**		

BRUKSOMRÅDER For fettsmøring direkte fra fat på 180–220 kg, der settet kan trilles dit smøringen skal gjøres.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 005 MECLUBE 013-1122-000

FT ART.NR 127499



Trykkluftdrevet fettpumpesett på hjul 60:1 med slangetrommel for fat 180–220 kg

Komplett fettpumpesett på trehjulstralle for fat på 180–220 kg. Settet har trykkluftdrevet fettpumpe med pumpeforhold 60:1, lokk, følgeplate og slangetrommel med 10 m slange, slik at fettet kan føres fram til arbeidsstedet.

EGENSKAPER

- **Pumpeforhold 60:1**: trykkluftdrevet fettpumpe
- **Trehjuls tralle**: settet flyttes enkelt rundt i verkstedet
- Lokk Ø 600 mm og følgeplate Ø 590 mm for fat 180–220 kg
- Slangetrommel med 10 m 2SC 1/4" slange
- Fettpistol med fleksibelt rør og trippel svivelledd

LEVERES MED

- Fettpumpe R=60:1 (art. 010-1015-000)
- Trehjuls tralle (art. 030-1398-000)
- Lokk Ø 600 mm (art. 014-1056-030)
- Følgeplate Ø 590 mm (art. 014-1066-030)
- 2SC 1/4" slange, 1,5 m (art. 907-0122-015)
- Pistol med fleksibelt rør og kobling med trippel svivelledd (art. 014-1081-010)
- Slangetrommel med 2SC 1/4" slange, 10,0 m (art. 070-1207-110)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Pumpeforhold	60:1	Drift	Trykkluft
Fatstørrelse	180–220 kg	Fatdiameter	Ø 550–600 mm
Lokk	Ø 600 mm	Følgeplate	Ø 590 mm
Slange på trommel	2SC 1/4", 10,0 m	Tilkoblingsslange	2SC 1/4", 1,5 m
Mål	129 × 80 × 76 cm	Vekt	56,9 kg

BRUKSOMRÅDER Fettsmøring fra fat på 180–220 kg i verksted, der fettet skal tas ut via slangetrommel.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 006 MECLUBE 013-1138-A15

FT ART.NR 127500



Veggmontert trykkluftdrevet fettpumpesett 60:1 for fat 180–220 kg, 15 m slangetrommel

Komplett veggmontert fettanlegg for fat på 180–220 kg, med trykkluftdrevet fettpumpe i forholdet 60:1. Settet har lokk og følgeplate til fatet, og fett tas ut via en slangetrommel med 15 meter slange og en fettpistol med fleksibelt rør.

EGENSKAPER

- **Pumpeforhold 60:1**: trykkluftdrevet fettpumpe
- Veggmontert oppsett for fat 180–220 kg
- Slangetrommel med 2SC 1/4" slange, 15 m
- Lokk Ø 600 mm og følgeplate Ø 590 mm til fatet
- Fettpistol med fleksibelt rør og trippel svivelledd
- Produsert i Italia

LEVERES MED

- Fettpumpe R=60:1 (art. 010-1015-000)
- Slangetrommel med 2SC 1/4" slange, 15,0 m (art. 070-1207-115)
- Lokk Ø 600 mm (art. 014-1056-030)
- Følgeplate Ø 590 mm (art. 014-1066-030)
- 2SC 1/4" slange, 1,5 m (art. 907-0122-015)
- Fettpistol med fleksibelt rør og kobling med trippel svivelledd (art. 014-1081-010)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Pumpeforhold	60:1	Drift	Trykkluft
Fatstørrelse	180–220 kg	Fatdiameter	Ø 550–600 mm
Lokk	Ø 600 mm	Følgeplate	Ø 590 mm
Slange på trommel	2SC 1/4", 15 m	Tilkoblingsslange	2SC 1/4", 1,5 m
Vekt	38 kg		

BRUKSOMRÅDER For fast fettanlegg på verksted der fett tas rett fra fat på 180–220 kg.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 007 MECLUBE 013-2000-020

FT ART.NR 121937



Fettsprøytesett for fat 18–30 kg, luftdrevet fettpumpe 60:1

Luftdrevet sett for å sprøyte og forstøve fett på store flater som beskyttelse. Høytrykkspumpen og sprøytepistolen forstøver fett med viskositet opptil NLGI 2.

EGENSKAPER

- **Forstøving**: fett med viskositet opptil NLGI 2
- **Pumpe**: luftdrevet fettpumpe med forhold 60:1
- **Trykkregulator**: med tilkoblinger
- **Slangesett**: gummislanger 2SC 1/4" og R6 5/16" med beskyttelse, 5,0 m
- **Dysesett**: HPS 1,9 til sprøytepistolen

LEVERES MED

- Luftdrevet fettpumpe, forhold 60:1 (art. 010-1005-000)
- Trykkregulator med tilkoblinger (art. 014-2170-000)
- Håndtak (art. 014-1095-000)
- Lokk Ø 320 mm (art. 014-1051-030)
- Følgeplate Ø 310 mm (art. 014-1062-030)
- Gummislangesett 2SC 1/4" + R6 5/16" med beskyttelse, 5,0 m (art. 907-K122-050)
- Fettsprøytepistol F/160 SP HPS 2,2 (art. 014-2150-022)
- Dysesett for fettsprøytepistol HPS 1,9 (art. 014-2160-K19)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Pumpeforhold	**60:1**	For fat	**18–30 kg**
Utvendig fatdiameter	**Ø 260–320 mm**	Lokk	**Ø 320 mm**
Følgeplate	**Ø 310 mm**	Fettviskositet	**Opptil NLGI 2**
Slange	**2SC 1/4" + R6 5/16", 5,0 m**	Høyde	**89 cm**
Grunnflate	**32,5 × 32,5 cm**	Vekt	**12,4 kg**

BRUKSOMRÅDER Brukes innen maritim sektor, industri og bygg og anlegg.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 008 MECLUBE 013-2200-230

FT ART.NR 126755



Elektrisk fettpumpesett AC230V for fat 180–220 kg

Komplett elektrisk fettpumpesett for fat på 180–220 kg, med lokk, følgeplate, høytrykksslange og fettpistol.

EGENSKAPER

- Elektrisk fettpumpe 230 V AC
- Lokk Ø 600 mm og følgeplate Ø 590 mm
- Fettpistol med trippel svivelkobling

LEVERES MED

- Elektrisk fettpumpe mod. AC230V (art. 010-2200-230)
- Lokk Ø 600 mm (art. 014-1056-030)
- Følgeplate Ø 590 mm (art. 014-1066-030)
- 2SC 1/4" slange, 4,0 m (art. 907-0102-040)
- Fettpistol med trippel svivelkobling (art. 014-1081-010)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	**230 V AC**	For fat	**180–220 kg**
Lokk	**Ø 600 mm**	Følgeplate	**Ø 590 mm**
Slange	**2SC 1/4", 4,0 m**		

BRUKSOMRÅDER Fettsmøring fra fat på 180–220 kg på verksted.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 009 MECLUBE 014-1081-000 FT ART.NR 127501



Fettpistol med fleksibel slange, firekjeftet kobling og svivel

Fettpistol for trykkluftdrevne fettpumper, med 400 mm fleksibel slange og firekjeftet kobling til smørenippel. Innløpet har svivelledd F 1/4".

EGENSKAPER

- **Fleksibel slange**: 400 mm lengde
- **firekjeftet kobling**: griper fast på smørenippelen
- Svivelledd på innløpet F 1/4"
- Laget for fettpumper drevet av trykkluft
- Produsert i Italia

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lengde fleksibel slange	**400 mm**
Munnstykke	**firekjeftet kobling**
Tilkobling	**Svivelledd F 1/4"**

BRUKSOMRÅDER Brukes som fettpistol på trykkluftdrevne fettpumper og fettsett.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 010 MECLUBE 014-1087-032 FT ART.NR 127502



Meclube-Lock hurtigkobling for smørenipler, 32 mm

Hydraulisk sikkerhetskobling for fettpistol som låser seg fast på smøreniplen. Koblingen aktiveres og løses ut med tommelen på spaken, og fire herdede klør holder den på plass slik at du har begge hender fri under smøringen.

EGENSKAPER

- **Fire herdede klør i verktøystål**: holder koblingen fast på niplen
- Hydraulisk høyytelsespakning
- Kan kobles fra ved over 600 bar
- Svivelledd med gjenge M10x1 mm
- **Enkel aktivering**: trykk spaken med tommelen og sett koblingen på
- **Enkel frigjøring**: trykk spaken med tommelen for å trekke koblingen av
- **Frie hender**: koblingen sitter fast av seg selv når den er aktivert
- **Passer alle fettpistolutførelser**: SAE, DIN, BS m.fl.
- Leveres i blisterpakning

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Type	**Meclube-Lock**	Lengde	**32 mm**
Gjenge	**M10x1 mm**	Frakobling	**Over 600 bar**
Klør	**4 stk, herdet verktøystål**	Forpakning	**Blister**

BRUKSOMRÅDER For fettpistoler i alle vanlige utførelser (SAE, DIN, BS), når du vil smøre uten å holde koblingen mot niplen.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 011 MECLUBE 011-0920-094 FT ART.NR 120625



Luftdrevet industripumpe for fett 20:1, Mod. 920, fat 180–220 kg

Dobbeltvirkende luftdrevet industripumpe for overføring av fett med høy viskositet (maks NLGI 3) under høyt trykk, over korte og lange avstander. Den dobbeltvirkende funksjonen gir jevn og kontinuerlig flyt, og pumpen passer for sentralanlegg med flere uttak.

EGENSKAPER

- **Dobbeltvirkende**: jevn og kontinuerlig flyt
- **Medium**: fett med høy viskositet, maks NLGI 3, og høyviskøse oljer
- **Pakninger**: polyuretan
- **Montering**: flenset, sugerør 940 mm for fat 180–220 kg
- **Driftstrykk**: 3–8 bar
- Meclube anbefaler filtrert og smurt trykkluft for best ytelse og levetid

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Forhold	20:1	Maks tilførselstrykk	8 bar
Luftforbruk ved 8 bar	1,75 m³/min	Luftinntak	F 1/2" G
Fettutløp	F 1/2" G	Kapasitet ved 8 bar	12 000 g/min
Støynivå	80 dB	Rørdiameter	50 mm
Rørlengde	940 mm	Pakninger	Polyuretan
For fat	180–220 kg	Vekt	27,4 kg

BRUKSOMRÅDER Sentralsmøreanlegg og overføring av fett over korte og lange avstander.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 012 MECLUBE 011-0950-094 FT ART.NR 122546



Luftdrevet industripumpe for fett 50:1, Mod. 950, fat 180–220 kg

Dobbeltvirkende luftdrevet industripumpe med flens for overføring av høyviskøst fett, maks NLGI 3, under høyt trykk over korte og lange avstander. Den doble virkningen gir jevn og kontinuerlig strøm.

EGENSKAPER

- **Dobbeltvirkende**: jevn og kontinuerlig strøm
- **Fett**: høyviskøst fett opptil NLGI 3, også høyviskøse oljer
- **Sentralanlegg**: egnet for sentrale fordelingsanlegg med flere tappepunkter
- **Pakninger**: polyuretan
- **Lufttrykk**: arbeidstrykk mellom 3 og 8 bar
- **Luft**: Meclube anbefaler filtrert og smurt luft

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	950, med flens, dobbeltvirkende	Kompresjonsforhold	50:1
Maks lufttrykk	8 bar	Luftforbruk ved 8 bar	1,75 m³/min
Lufttilkobling	F 1/2" G (BSP)	Fettutløp	F 1/2" G (BSP)
Kapasitet ved 8 bar	6 800 g/min	Støynivå	80 dB
Sugerør	Ø 45 mm, lengde 940 mm	For fat	180–220 kg
Pakninger	Polyuretan	Vekt	29 kg

BRUKSOMRÅDER For overføring av fett fra fat på 180–220 kg, også i sentrale fordelingsanlegg med flere tappepunkter.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 013 MECLUBE 011-1240-094 FT ART.NR 123148



Luftdrevet industripumpe for fett mod. 1240, 40:1, flenset, for fat 180–220 kg

Flenset, dobbeltvirkende luftdrevet industripumpe for overføring av fett med høy viskositet under høyt trykk over korte og lange avstander. Pumpen gir jevn, kontinuerlig strøm og egner seg for sentralanlegg med flere uttak.

EGENSKAPER

- Forhold 40:1, dobbeltvirkende
- For fett med høy viskositet (maks NLGI 3) og oljer
- **Pakninger**: polyuretan
- Driftstrykk fra minimum 3 bar til maksimum 8 bar

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Forhold	40:1	Maks tilførselstrykk	8 bar
Luftforbruk ved 8 bar	2,9 m³/min	Luftinntak	F 1/2" G
Fettutløp	F 1/2" G	Kapasitet ved 8 bar	10 000 g/min
Støynivå	80 dB	Rørdiameter	50 mm
Rørlengde	940 mm	For fat	180–220 kg
Pakninger	polyuretan	Vekt	32,4 kg

BRUKSOMRÅDER Sentrale fettanlegg med flere uttak, fra fat på 180–220 kg.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 014 MECLUBE 014-1056-045 FT ART.NR 127297



Fatlokk Ø 600 mm for industripumper med sugerør Ø 45 mm

Lokk for fat på 180–220 kg til industripumper med sugerør Ø 45 mm. Lokket holder pumpen loddrett, og håndtaket gjør det enkelt å sette det på fatet.

EGENSKAPER

- Holder pumpen loddrett for riktig drift
- Håndtak for enkel montering på fatet
- Tilpasset pumpens gjengering

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Lokkdiameter	Ø 600 mm	For fat	180–220 kg
Utvendig fatdiameter	Ø 550–600 mm	Sugerør på pumpe	Ø 45 mm
Type	Standard	Vekt	5,3 kg

BRUKSOMRÅDER Tilbehør til luftdrevne industripumper for fett med sugerør Ø 45 mm, montert på fat på 180–220 kg.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 015 MECLUBE 014-1066-045

FT ART.NR 126830



Følgeplate Ø 590 mm for industripumper med sugerør Ø 45 mm

Følgeplate for fettfat på 180–220 kg med innvendig diameter 540–580 mm, til industripumper med sugerør Ø 45 mm. Undertrykket fra pumpen trekker platen mot bunnen av fatet, slik at fettet presses inn i pumpen uten luftlommer.

EGENSKAPER

- **Rengjøring**: skraper med seg fett fra fatveggen helt ned til bunnen
- Anbefales særlig ved lav temperatur og høyviskøst fett

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Diameter følgeplate	Ø 590 mm	For fat	180–220 kg
Innvendig fatdiameter	Ø 540–580 mm	Sugerør på pumpe	Ø 45 mm
Vekt	5,26 kg		

BRUKSOMRÅDER Tilbehør til luftdrevne industripumper for fett med sugerør Ø 45 mm, på fat på 180–220 kg.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 016 MECLUBE 014-1048-000

FT ART.NR 127503



Trykkregulator 1/4" med smørefilter og manometer

Luftbehandlingsenhet for trykkluftanlegg med trykkregulator, filter, manometer og smører i ett. Enheten regulerer lufttrykket fra 0 til 8 bar, filtrerer luften og tilfører smøring, slik at trykkluftverktøy og pneumatisk utstyr får riktig behandlet luft.

EGENSKAPER

- Trykkregulering 0–8 bar
- Filtrering 20 µm
- **Smører**: tilfører smøring til trykkluften
- Manometer for avlesning av trykket
- Gjenger F-F 1/4"

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Gjenger	F-F 1/4"	Regulerings-område	0–8 bar
Luftmengde	1100 Nl/min	Filtrering	20 µm

BRUKSOMRÅDER Montering på trykkluftanlegget foran pneumatisk utstyr. Produsenten anbefaler luft uten kondens, smurt og med riktig trykk for best ytelse og lang levetid på utstyret.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 017 MECLUBE 014-1048-B00 FT ART.NR 127298



Trykkregulator med filter, smøreapparat og manometer, F-F 1/2"

Trykkregulator med smørefilter og manometer for trykkluftanlegg. Enheten gir ren, smurt luft med riktig trykk til pneumatisk utstyr.

EGENSKAPER

- **Regulering**: 0–8 bar
- **Filtrering**: 20 µm
- Manometer for avlesning av utgangstrykk
- Smøreapparat for smurt trykkluft

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Gjenger	F-F 1/2"
Luftmengde	2500 Nl/min
Vekt	1,41 kg
Regulering	0–8 bar
Filtrering	20 µm

BRUKSOMRÅDER Montering foran pneumatisk utstyr. Meclube anbefaler luft uten kondens, smurt og med riktig trykk for best ytelse og lang levetid.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 018 MECLUBE 015-3102-000 FT ART.NR 127504



Fettpresse med hevarm 500 cm³, standardmodell

Manuell fettpresse med hevarm og 500 cm³ volum. Den kan fylles både løst og med patron, og har automatisk fettframmating. Leveres med 300 mm fleksibel slange med firekjeftet kobling.

EGENSKAPER

- **Fylling**: løst fett eller patron
- Automatisk fettframmating
- Fleksibel slange 300 mm med firekjeftet kobling
- Fyllventil Ø 9 mm
- Passer patron Ø 52 mm, 400 g

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Volum	500 cm³
Maks trykk	680 bar
Patron	400 g, Ø 52 mm
Lengde	380 mm
Slange	Fleksibel, 300 mm
Arbeidstrykk	400 bar
Fettmengde per slag	0,8 cm³
Diameter på sylinder	57 mm
Fettutløp	10x1 mm
Fyllventil	Ø 9 mm

BRUKSOMRÅDER For manuell smøring av smørenipler på maskiner og kjøretøy.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 019 MECLUBE 015-3152-000 FT ART.NR 127505



Fettpresse med pistolgrep 500 cm³, modell MEC

Manuell fettpresse med pistolgrep som kan fylles både manuelt og med fettpatron. Den har automatisk fettframmating og leveres med 300 mm fleksibel slange med firekjeftet kobling.

EGENSKAPER

- **Fylling**: manuelt eller med fettpatron Ø 52 mm 400 g
- Fyllventil Ø 9 mm
- Automatisk fettframmating
- **Fleksibel slange**: 300 mm med firekjeftet kobling

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Volum	500 cm³	Arbeidstrykk	345 bar
Maks trykk	635 bar	Fettmengde per slag	0,5 cm³
Fettpatron	Ø 52 mm, 400 g	Diameter sylinder	57 mm
Lengde	350 mm	Utløpstilkobling	10 × 1 mm
Slange	Fleksibel, 300 mm	Fyllventil	Ø 9 mm

BRUKSOMRÅDER Manuell fettsmøring av maskiner og kjøretøy, med patron eller løst fett.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 020 MECLUBE 016-1141-000 FT ART.NR 127506



Manuell høytrykks fettpumpe for 16 kg

Manuell fettpumpe for 16 kg fett som gir 400 bar utgangstrykk. Pumpen gir 60 g fett per 10 slag med spaken og leveres med følgeplate med fjær, slange, kran og stivt rør med firekloskobling.

EGENSKAPER

- Utgangstrykk 400 bar
- **Leveranse**: 60 g fett per 10 slag med spaken
- Beholder for 16 kg
- Følgeplate Ø 220 mm med fjær
- Slange 1SC 1/4", 2,0 m
- Stivt rør 200 mm med firekloskobling
- Produsert i Italia

LEVERES MED

- Beholder 16 kg
- Følgeplate Ø 220 mm med fjær (art. 014-1059-030)
- Slange 1SC 1/4" F 1/4" – F 10x1, 2,0 m (art. 906-0142-020)
- Kran M-F 10x1 mm (art. 017-1155-000)
- Stivt rør 200 mm og firekloskobling (art. 017-1156-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Utgangstrykk	400 bar	Leveranse	60 g per 10 slag
Kapasitet	16 kg	Følgeplate	Ø 220 mm med fjær
Slange	1SC 1/4", 2,0 m	Tilkobling slange	F 1/4" – F 10x1
Kran	M-F 10x1 mm	Rør	Stivt, 200 mm
Vekt	12,85 kg		

BRUKSOMRÅDER For manuell fettsmøring der det ikke er trykkluft tilgjengelig.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 021 MECLUBE 016-1144-000

FT ART.NR 127507



Pedaldrevet fettpumpe på hjul for 16 kg

Manuell høytrykks fettpumpe med pedal, montert på hjul og med beholder for 16 kg fett. Pumpen gir et utgangstrykk på 400 bar og leveres med følgeplate med fjær, slange, kran og stivt rør med firekjeftet kobling.

EGENSKAPER

- **Pedaldrift**: betjenes med foten
- Utgangstrykk 400 bar
- Ytelse 40 g per 10 slag
- Beholder på hjul for 16 kg
- Følgeplate Ø 220 mm med fjær
- Kran og stivt rør med firekjeftet kobling

LEVERES MED

- Beholder på hjul, 16 kg
- Følgeplate Ø 220 mm med fjær (art. 014-1059-012)
- 1SC 1/4" slange F 1/4"–F 10x1, 2,0 m (art. 906-0142-020)
- Kran M-F 10x1 mm (art. 017-1155-000)
- Stivt rør 200 mm med firekjeftet kobling (art. 017-1156-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Drift	**Manuell, pedal**	Utgangstrykk	**400 bar**
Ytelse	**40 g per 10 slag**	Kapasitet	**16 kg**
Følgeplate	**Ø 220 mm med fjær**	Slange	**1SC 1/4", F 1/4"–F 10x1, 2,0 m**
Kran	**M-F 10x1 mm**	Stivt rør	**200 mm**
Mål	**98 × 60 × 35 cm**	Vekt	**16,6 kg**

BRUKSOMRÅDER Fettsmøring av smørenipler fra 16 kg fettspann, der en pumpe på hjul uten strøm eller trykkluft er praktisk.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 022 MECLUBE 016-1150-020

FT ART.NR 127508



Manuell fettpumpe for fat 18–30 kg

Manuell høytrykks fettpumpe for fat på 18–30 kg. Pumpen gir et utgangstrykk på 400 bar og leverer 60 g fett per ti slag med hevarmen. Settet har lokk, følgeplate med fjær, 2 meter slange og stivt rør med firekjeftet kobling.

EGENSKAPER

- Utgangstrykk 400 bar
- Leveranse 60 g fett per 10 slag med hevarmen
- Følgeplate med fjær holder fettet mot pumpen
- Lokk Ø 320 mm til fatet
- Slange 1SC 1/4", 2,0 m
- Kran og stivt rør 200 mm med firekjeftet kobling
- Produsert i Italia

LEVERES MED

- Manuell fettpumpe (art. 016-1158-000)
- Fatlokk Ø 320 mm (art. 014-1051-030)
- Følgeplate Ø 310 mm med fjær (art. 014-1062-030)
- 1SC 1/4" slange F 1/4"–F 10x1, 2,0 m (art. 906-0142-020)
- Kran M-F 10x1 mm (art. 017-1155-000)
- Stivt rør 200 mm med firekjeftet kobling (art. 017-1156-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Drift	**Manuell, hevarm**	Utgangstrykk	**400 bar**
Leveranse	**60 g per 10 slag**	Fatstørrelse	**18–30 kg**
Fatdiameter	**Ø 260–320 mm**	Lokk	**Ø 320 mm**
Følgeplate	**Ø 310 mm, med fjær**	Slange	**1SC 1/4", F 1/4"–F 10x1, 2,0 m**
Stivt rør	**200 mm**	Vekt	**6,55 kg**

BRUKSOMRÅDER For smøring med fett rett fra fat på 18–30 kg, der det ikke er trykkluft tilgjengelig.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 023

FT ART.NR 113162



Endestykke for fettpresseslange

Endestykke for slangen til fettpresse. Reservedel til fettpresse pumpesett 013-1106-000.

EGENSKAPER

- Reservedel til fettpresse pumpesett 013-1106-000

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Passer til	**Fettpresse pumpesett 013-1106-000**

BRUKSOMRÅDER Utskifting av endestykket på slangen til fettpresse pumpesett 013-1106-000.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 024

FT ART.NR 126756



Elektrisk fettpumpe 230 V med fatvogn

Elektrisk fettpumpesett fra Meclube for 230 V, som gir fettforsyning uten trykkluft. Settet har fatlokk, følgeplate, høytrykksslange og fettpistol, og leveres med fatvogn.

EGENSKAPER

- **Drift**: elektrisk, 230 V, krever ikke trykkluft
- **Slange**: høytrykksslange 2SC 1/4", 4 m
- **Pistol**: fettpistol med tredelt svivel
- **Mobil**: leveres med fatvogn

LEVERES MED

- Elektrisk fettpumpe 230 V
- Fatlokk Ø 320 mm
- Følgeplate Ø 310 mm
- Høytrykksslange 2SC 1/4", 4 m
- Fettpistol med tredelt svivel
- Fatvogn

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	**230 V**	Fatlokk	**Ø 320 mm**
Følgeplate	**Ø 310 mm**	Slange	**2SC 1/4", 4 m**

BRUKSOMRÅDER Smøring av maskiner og kjøretøy med fett i verksted og vedlikehold.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

02 · MECLUBE

OLJEUTSTYR

32 VARER

N° 025 MECLUBE 020-0995-000 FT ART.NR 125136



Luftdrevet oljepumpe Mod. 503, 3:1, 25 l/min, rør 940 mm

Luftdrevet oljepumpe for standardfat på 180–220 l. Pumpen er beregnet for olje med lav til middels viskositet (SAE 15/130), lignende væsker og frostvæske over korte til middels avstander (40–50 m).

EGENSKAPER

- **Medium**: olje SAE 15/130, lignende væsker og frostvæske
- **Rekkevidde**: korte til middels avstander, 40–50 m
- **Pakninger**: Viton
- **Montering**: gjengering for tilkobling til fat
- **Driftstrykk**: 3–8 bar
- Kapasiteten varierer med lufttrykk, viskositet og temperatur, slange, koblinger og pistol
- Meclube anbefaler filtrert og smurt trykkluft for best ytelse og levetid

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Forhold	3:1	Arbeidstrykk	6–8 bar
Luftforbruk	200 l/min	Luftinntak	F 1/4" G
Oljeutløp	M 1/2" G	Kapasitet ved 8 bar	25 l/min
Støynivå	80 dB	Rørdiameter	42 mm
Rørlengde	940 mm	Pakninger	Viton
For fat	180–220 l	Vekt	4,9 kg

BRUKSOMRÅDER Overføring og utlevering av olje og frostvæske fra fat på 180–220 l.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 026 MECLUBE 020-1205-000 FT ART.NR 122386



Dobbeltvirkende luftdrevet oljepumpe mod. 605, 5:1, 28 l/min, for fat 180–220 l

Dobbeltvirkende luftdrevet pumpe for overføring av olje med middels til høy viskositet og frostvæske over middels til lange avstander. Den dobbeltvirkende funksjonen gir kontinuerlig og jevn strøm, og pumpen egner seg for distribusjonsanlegg.

EGENSKAPER

- Forhold 5:1
- **Pakninger**: polyuretan
- Leveres med gjengering for fattilkobling
- For olje SAE 15–240 og frostvæske
- **Overføringsavstand**: 150–200 m
- Driftstrykk fra minimum 3 bar til maksimum 8 bar

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Forhold	5:1	Arbeidstrykk	6–8 bar
Luftforbruk	250 l/min	Kapasitet ved 8 bar	28 l/min
Luftinntak	F 1/4" G	Oljeutløp	M 1/2" G
Støynivå	80 dB	Rørdiameter	42 mm
Rørlengde	940 mm	For fat	180–220 l
Pakninger	polyuretan	Vekt	6,7 kg

BRUKSOMRÅDER Overføring av olje og frostvæske fra standard fat på 180–220 l, også i faste distribusjonsanlegg.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 027 MECLUBE 020-1206-000 FT ART.NR 124054



Dobbeltvirkende luftdrevet oljepumpe Mod. 605, 5:1, 28 l/min, rør 1250 mm

Dobbeltvirkende luftdrevet oljepumpe for standardtanker på 750–1500 l. Pumpen er beregnet for olje med middels til høy viskositet (SAE 15/240) og frostvæske over middels til lange avstander (150–200 m).

EGENSKAPER

- **Dobbeltvirkende**: jevn og kontinuerlig flyt, egnet for faste utleveringsanlegg
- **Medium**: olje SAE 15/240 og frostvæske
- **Rekkevidde**: middels til lange avstander, 150–200 m
- **Pakninger**: polyuretan
- **Montering**: gjengering for tilkobling til fat/tank
- **Driftstrykk**: 3–8 bar
- Kapasiteten varierer med lufttrykk, viskositet og temperatur, slange, koblinger og pistol
- Meclube anbefaler filtrert og smurt trykkluft for best ytelse og levetid

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Forhold	5:1	Arbeidstrykk	6–8 bar
Luftforbruk	250 l/min	Luftinntak	F 1/4" G
Oljeutløp	M 1/2" G	Kapasitet ved 8 bar	28 l/min
Støynivå	80 dB	Rørdiameter	42 mm
Rørlengde	1250 mm	Pakninger	Polyuretan
For tank	750–1500 l	Vekt	7,8 kg

BRUKSOMRÅDER Overføring og utlevering av olje og frostvæske fra standardtanker på 750–1500 l.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 028 MECLUBE 022-1288-B00 FT ART.NR 127509



Oljepumpesett 3:1 for fat 180–220 l

Trykkluftdrevet oljepumpesett for fat på 180–220 liter. Settet har oljepumpe med pumpeforhold 3:1 og 25 l/min, 3 meter slange og digital oljepistol.

EGENSKAPER

- **Trykkluftdrevet oljepumpe**: pumpeforhold 3:1, 25 l/min
- **Slange 1SC 1/2"**: 3,0 m, hann-hunn
- **Digital oljepistol**: måler utlevert mengde
- Passer fat Ø 550–600 mm
- Produsert i Italia

LEVERES MED

- Trykkluftdrevet oljepumpe R=3:1, 25 l/min (art. 020-0995-000)
- Slange 1SC 1/2" hann-hunn, 3,0 m (art. 906-0404-030)
- Digital oljepistol (art. 024-1233-C00)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Drift	Trykkluft	Pumpeforhold	3:1
Kapasitet	25 l/min	Fatstørrelse	180–220 l
Fatdiameter	Ø 550–600 mm	Slange	1SC 1/2", 3,0 m
Høyde	129 cm	Vekt	7,9 kg

BRUKSOMRÅDER Utlevering av olje direkte fra 180–220 l fat i verksted.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 029 MECLUBE 022-1290-000 FT ART.NR F9963



Oljesett på vogn 5:1 med digital oljepistol, fat 180–220 l

Komplett luftdrevet oljesett i Meclubes Standard-serie for fat på 180–220 liter. Settet består av oljepumpe med forhold 5:1, firehjuls vogn, tilkoblingsslange og digital oljepistol.

EGENSKAPER

- **Pumpe**: luftdrevet oljepumpe med forhold 5:1 og kapasitet 28 l/min
- **Vogn**: firehjuls vogn for fat på 180–220 liter
- **Tilkoblingsslange**: 1SC 1/2" M-F, 3,0 m
- **Måling**: digital oljepistol viser utlevert mengde

LEVERES MED

- Luftdrevet oljepumpe, forhold 5:1, 28 l/min (art. 020-1205-000)
- Firehjuls vogn (art. 030-1400-000)
- Tilkoblingsslange 1SC 1/2" M-F, 3,0 m (art. 906-0404-030)
- Digital oljepistol (art. 024-1233-C00)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Pumpeforhold	5:1	Kapasitet	28 l/min
For fat	180–220 l	Utvendig fatdiameter	Ø 550–600 mm
Slange	1SC 1/2" M-F, 3,0 m	Høyde	142 cm
Grunnflate	80 × 78,5 cm	Vekt	42,6 kg

BRUKSOMRÅDER For utlevering av hydraulikk-, motor- og girolje direkte fra fat på 180–220 liter.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 030 MECLUBE 022-1297-000 FT ART.NR 119395



Oljesett på vogn 3:1, 30 l/min, med slangetrommel og digital oljepistol

Komplett luftdrevet vognsett for olje på fat 180–220 l, fra Meclubes Standard-serie. Settet har oljepumpe, firehjulstralle, slangetrommel med 10 m slange og digital oljepistol.

EGENSKAPER

- **Pumpe**: luftdrevet oljepumpe, forhold 3:1, 30 l/min
- **Slangetrommel**: med 1SC 1/2" slange, 10,0 m
- **Pistol**: digital oljepistol
- **Mobil**: firehjulstralle

LEVERES MED

- Luftdrevet oljepumpe, R=3:1, 30 l/min (art. 020-1195-000)
- Firehjuls tralle (art. 030-1405-000)
- Slange 1SC 1/2" F-F, 1,5 m (art. 906-0424-015)
- Slangetrommel med 1SC 1/2" slange, 10,0 m (art. 070-1206-410)
- Digital oljepistol (art. 024-1233-C00)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Forhold	3:1	Kapasitet	30 l/min
Slange pumpe-trommel	1SC 1/2" F-F, 1,5 m	Slange på trommel	1SC 1/2", 10,0 m
Tralle	4 hjul	For fat	180–220 l, Ø 550–600 mm
Vekt	66,1 kg		

BRUKSOMRÅDER Utlevering av olje fra fat 180–220 l i verksted, med lang rekkevidde fra slangetrommelen.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 031 MECLUBE 022-1298-C00 FT ART.NR F8270



Fatpumpevogn for olje med digital oljepistol, 5:1, 28 l/min, for fat 180–220 l

Komplett luftdrevet vognsett for olje på fat 180–220 l, fra Meclubes Standard-serie. Settet består av oljepumpe, trehjulstralle, slange og digital oljepistol.

EGENSKAPER

- **Pumpe**: luftdrevet oljepumpe, forhold 5:1, 28 l/min
- **Pistol**: digital oljepistol
- **Mobil**: trehjulstralle
- **Slange**: 1SC 1/2" M-F, 3,0 m

LEVERES MED

- Luftdrevet oljepumpe, R=5:1, 28 l/min (art. 020-1205-000)
- Trehjuls tralle (art. 030-1398-000)
- Slange 1SC 1/2" M-F, 3,0 m (art. 906-0404-030)
- Digital oljepistol (art. 024-1233-C00)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Forhold	5:1	Kapasitet	28 l/min
Slange	1SC 1/2" M-F, 3,0 m	Tralle	3 hjul
For fat	180–220 l, Ø 550–600 mm	Vekt	27,5 kg

BRUKSOMRÅDER Utlevering av olje fra fat 180–220 l i verksted.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 032 MECLUBE 022-1299-C00 FT ART.NR 127510



Trykkluftdrevet oljepumpesett 3:1 på hjul for fat 180–220 l, med digitalt telleverk

Oljepumpesett i ECO-serien for fat på 180–220 liter, montert på trehjulstralle. Settet har trykkluftdrevet oljepumpe med pumpeforhold 3:1 og 25 l/min, slange på 3 meter og oljepistol med digitalt telleverk.

EGENSKAPER

- **Pumpeforhold 3:1**: trykkluftdrevet oljepumpe, 25 l/min
- **Trehjulstralle**: flyttes enkelt med fatet
- **Digital oljepistol**: viser mengden som tappes
- Slange 1SC 1/2” M-F, 3,0 m
- Produsert i Italia

LEVERES MED

- Trykkluftdrevet oljepumpe 3:1, 25 l/min (art. 020-0995-000)
- Trehjulstralle (art. 030-1398-000)
- Slange 1SC 1/2” M-F, 3,0 m (art. 906-0404-030)
- Digital oljepistol for olje (art. 024-1233-C00)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Pumpeforhold	3:1	Kapasitet	25 l/min
Fatstørrelse	180–220 l	Fatdiameter	Ø 550–600 mm
Slange	1SC 1/2” M-F, 3,0 m	Oljepistol	Digital
Høyde	130 cm	Grunnflate	76 × 80 cm
Vekt	25,7 kg		

BRUKSOMRÅDER For tapping av olje direkte fra fat på 180–220 liter i verksted.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 033 MECLUBE 022-1299-E00

FT ART.NR 123894



Oljesett på vogn 3:1, 25 l/min, med slangetrommel og digital oljepistol

Komplett luftdrevet vognsett for olje på fat 180–220 l, fra Meclubes Eco-serie. Settet har oljepumpe, trehjulstralle, slangetrommel med 10 m slange og digital oljepistol.

EGENSKAPER

- **Pumpe**: luftdrevet oljepumpe, forhold 3:1, 25 l/min
- **Slangetrommel**: med 1SC 1/2" M-F slange, 10,0 m
- **Pistol**: digital oljepistol
- **Mobil**: trehjulstralle

LEVERES MED

- Luftdrevet oljepumpe, R=3:1, 25 l/min (art. 020-0995-000)
- Trehjuls tralle (art. 030-1398-000)
- Slange 1SC 1/2" F-F, 1,5 m (art. 906-0424-015)
- Slangetrommel med 1SC 1/2" M-F slange, 10,0 m (art. 070-1206-410)
- Digital oljepistol (art. 024-1233-C00)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Forhold	3:1	Kapasitet	25 l/min
Slange pumpe-trommel	1SC 1/2" F-F, 1,5 m	Slange på trommel	1SC 1/2" M-F, 10,0 m
Tralle	3 hjul	For fat	180–220 l, Ø 550–600 mm
Vekt	40,1 kg		

BRUKSOMRÅDER Utlevering av olje fra fat 180–220 l i verksted, med lang rekkevidde fra slangetrommelen.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 034 MECLUBE 022-1299-F00

FT ART.NR 119404



Oljesett på vogn 1:1 med slangetrommel og digital oljepistol, fat 180–220 l

Komplett luftdrevet oljesett i Meclubes Eco-serie for fat på 180–220 liter. Settet består av oljepumpe med forhold 1:1, trehjuls vogn, slangetrommel med 10 meter slange og digital oljepistol.

EGENSKAPER

- **Pumpe**: luftdrevet oljepumpe med forhold 1:1 og kapasitet 35 l/min
- **Vogn**: trehjuls vogn for fat på 180–220 liter
- **Slangetrommel**: med 1SC 1/2" M-F slange, 10,0 m
- **Tilkoblingsslange**: 1SC 1/2" F-F, 1,5 m
- **Måling**: digital oljepistol viser utlevert mengde

LEVERES MED

- Luftdrevet oljepumpe, forhold 1:1, 35 l/min (art. 020-0985-000)
- Trehjuls vogn (art. 030-1398-000)
- Tilkoblingsslange 1SC 1/2" F-F, 1,5 m (art. 906-0424-015)
- Slangetrommel med 1SC 1/2" M-F slange, 10,0 m (art. 070-1206-410)
- Digital oljepistol (art. 024-1233-C00)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Pumpeforhold	1:1	Kapasitet	35 l/min
For fat	180–220 l	Utvendig fatdiameter	Ø 550–600 mm
Slange på trommel	1SC 1/2" M-F, 10,0 m	Høyde	130 cm
Grunnflate	76 × 80 cm	Vekt	40,7 kg

BRUKSOMRÅDER For utlevering av hydraulikk-, motor- og girolje direkte fra fat på 180–220 liter.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 035 MECLUBE 022-1301-A15 FT ART.NR 127511



Veggmontert oljepumpesett 3:1 med 15 m slangetrommel for fat 180–220 l

Oljesett for veggmontering med trykkluftdrevet oljepumpe i forhold 3:1, fast slangetrommel med 15 m 1/2" slange og digital oljepistol. Pumpen settes i fat på 180–220 l, og oljen tas ut via slangetrommelen.

EGENSKAPER

- **Pumpeforhold 3:1**: trykkluftdrevet oljepumpe, 30 l/min
- Fast slangetrommel med 15,0 m 1SC 1/2" slange
- Digital oljepistol for utlevering
- Tilkoblingsslange 1SC 1/2" F-F, 1,5 m
- For veggmontering

LEVERES MED

- Trykkluftdrevet oljepumpe forhold 3:1 (art. 020-0995-000)
- Fast slangetrommel med 1SC 1/2" slange, 15,0 m (art. 070-1306-415)
- 1SC 1/2" slange F-F, 1,5 m (art. 906-0424-015)
- Digital oljepistol (art. 024-1233-C00)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Pumpeforhold	**3:1**	Kapasitet	**30 l/min**
Fatstørrelse	**180–220 l**	Fatdiameter	**Ø 550–600 mm**
Slange på trommel	**1SC 1/2", 15,0 m**	Tilkoblings-slange	**1SC 1/2" F-F, 1,5 m**
Vekt	**27,6 kg**		

BRUKSOMRÅDER Utlevering av olje fra fat på 180–220 l i verksted med fast installasjon på vegg.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 036 MECLUBE 023-1810-000 FT ART.NR 127149



Oppsamlingskar i polyetylen for 2 fat à 180–220 l, 305 l

Oppsamlingskar i UV-behandlet polyetylen for lagring av to metallfat med smøremidler. Karet samler opp søl og lekkasje og hindrer utslipp til omgivelsene.

EGENSKAPER

- UV-behandlet polyetylen
- Avtakbar rist i polypropylen
- Kan flyttes med gaffeltruck eller jekketralle

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Fatkapasitet	**2 × 180–220 l**	Oppsamlings-volum	**305 l**
Materiale	**polyetylen, rist i polypropylen**	Mål (L × B × H)	**1350 × 800 × 420 mm**
Vekt	**35 kg**		

BRUKSOMRÅDER Lagring av fat med smøremidler i industri og på verksted.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 037 MECLUBE 022-1903-000

FT ART.NR 127512



Oljepumpesett 3:1 for IBC-tank 1000 l med slangetrommel og digital oljepistol

Komplett oljeanlegg for IBC-tank på 1000 liter, med trykkluftdrevet oljepumpe i forholdet 3:1 og 30 l/min. Pumpen monteres foran på tanken, og oljen tappes via en fast slangetrommel med 10 meter 1/2" slange og en digital oljepistol. Selve tanken følger ikke med.

EGENSKAPER

- **Pumpeforhold 3:1**: trykkluftdrevet oljepumpe, 30 l/min
- Frontmontert pumpe på IBC-tank 1000 l
- Fast slangetrommel 1/2" med 10 m slange
- Digital oljepistol
- Regulator med filter og smøreapparat 1/4" for trykkluften
- Braketter for front, vegg og tank
- Avtakbar dryppskål
- IBC-tilkobling S60x6
- Tanken følger ikke med
- Produsert i Italia

LEVERES MED

- Trykkluftdrevet oljepumpe forhold 3:1, 30 l/min (art. 020-1188-000)
- Regulator med filter og smøreapparat 1/4" (art. 014-1048-000)
- Frontbrakett for IBC-tank (art. 025-5810-000)
- Veggbrakett (art. 025-1265-000)
- Tankbrakett (art. 025-1267-000)
- Fast slangetrommel 1/2", 10,0 m (art. 070-1206-410)
- Tilkoblinger for IBC S60x6 (art. 099-6010-000)
- R6 5/16" slange 1/4" M-F, 2,0 m (art. 902-0202-020)
- 1SC 1/2" slange F-F, 1,5 m (art. 906-0424-015)
- Sugeslange i PVC med spiral Ø 25 mm, 0,7 m (art. 916-0600-007)
- 2 slangeklemmer i rustfritt stål 20–32 mm (art. B27-1125-040)
- Digital oljepistol (art. 024-1233-C00)
- Avtakbar dryppskål (art. F24-9106-001)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Pumpeforhold	**3:1**	Kapasitet	**30 l/min**
Drift	**Trykkluft**	Tank	**IBC 1000 l (følger ikke med)**
IBC-tilkobling	**S60x6**	Luftregulator	**1/4", med filter og smøreapparat**
Slange på trommel	**1/2", 10 m**	Luftslange	**R6 5/16", 1/4" M-F, 2,0 m**
Tilkoblingsslange	**1SC 1/2" F-F, 1,5 m**	Sugeslange	**PVC med spiral, Ø 25 mm, 0,7 m**
Vekt	**42,8 kg**		

BRUKSOMRÅDER For oljetapping rett fra IBC-tank på 1000 liter på verksted.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 038 MECLUBE 022-3525-000

FT ART.NR 127513



Elektrisk oljepumpesett 230 V, 25 l/min, på tralle for fat 180–220 l

Komplett elektrisk oljepumpesett for fat på 180–220 liter, montert på trehjulstralle. Elektrisk pumpe på 230 V gir 25 l/min, og settet leveres med sugerør, 3 meter slange og digital oljepistol med automatisk dryppventil.

EGENSKAPER

- **Elektrisk oljepumpe 230 V**: 25 l/min, kontinuerlig drift
- **Trehjuls tralle**: flytter fatet og pumpen samlet
- Sugerørsett for fat 180–220 l
- **Digital oljepistol**: fleksibelt utløp og automatisk dryppventil
- For smøremidler med viskositet opptil 500 cSt
- Produsert i Italia

LEVERES MED

- Elektrisk oljepumpe 230 V, 25 l/min (art. 091-5500-025)
- Trehjuls tralle (art. 030-1398-000)
- Sugerørsett for fat 180–220 l (art. 025-1270-094)
- Slange 1SC 1/2" hann-hunn, 3,0 m (art. 906-0404-030)
- Reduksjonsnippel M 1" BSP × M 1/2" BSP (art. F96-0100-604)
- Messingkobling med slangestuss M 1", Ø 25 mm (art. R18-0855-256)
- 2 stk vinkelkobling 90° 1" (art. R18-1210-006)
- Digital oljepistol med fleksibelt utløp og automatisk dryppventil (art. 024-1233-C00)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	230 V	Kapasitet	25 l/min
Effekt	828 W	Strøm	4,6 A
Kabellengde	2 m	Inn-/utløp pumpe	F 1" – F 1" BSPG
Driftssyklus	Kontinuerlig	Maks viskositet	500 cSt
Fatstørrelse	180–220 l	Fatdiameter	Ø 550–600 mm
Slange	1SC 1/2", 3,0 m	Vekt	41,8 kg

BRUKSOMRÅDER Utlevering av olje og smøremidler fra 180–220 l fat der det er strøm tilgjengelig, i verksted og service.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 039 MECLUBE 023-1910-000 FT ART.NR 127515



Oppsamlingskar for lagring av 2 fat à 180–220 l

Oppsamlingskar i stål for lagring av to metallfat med smøremidler på 180–220 l. Karet samler opp søl og lekkasjer slik at de ikke havner i miljøet, og kan flyttes med gaffeltruck eller palletruck.

EGENSKAPER

- Plass til 2 fat à 180–220 l
- Sterkt stål, forsterket med profilrammer
- Galvanisert rist
- Kan flyttes med gaffeltruck eller palletruck
- Samler opp utilsiktet søl og hindrer spredning i miljøet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	**2 fat à 180–220 l**	Mål	**1350 × 850 mm, høyde 300 mm**
Materiale	**Stål, galvanisert rist**	Vekt	**57,2 kg**

BRUKSOMRÅDER Lagring av fat med smøremidler i industri og verksted, der regelverket krever oppsamling av søl. Karet skal stå på plant underlag beskyttet mot regn, og stoffer som lagres sammen må være forenlige med hverandre.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 040 MECLUBE 023-1914-000 FT ART.NR 124989



Oppsamlingskar for 4 fat à 180–220 l

Oppsamlingskar i stål for lagring av stålfat med smøremidler. Karet samler opp eventuelt søl så det ikke slipper ut i miljøet, og kan flyttes med gaffeltruck eller jekketralle.

EGENSKAPER

- **Kapasitet**: plass til 4 fat à 180–220 l
- **Konstruksjon**: solid stål, forsterket med rammer i formprofiler
- **Rister**: galvanisert
- **Transport**: kan flyttes med gaffeltruck eller jekketralle
- **Miljø**: samler opp søl fra lagrede smørefat

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	**4 fat à 180–220 l**	Materiale	**Stål, galvaniserte rister**
Mål	**1350 × 1350 mm, høyde 300 mm**	Vekt	**118,8 kg**

BRUKSOMRÅDER Lagring av smørefat i industri og verksted, der regelverket krever oppsamling av søl. Karet skal stå på plant underlag og være beskyttet mot regn, og lagres ulike stoffer sammen må de være innbyrdes kompatible.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 041 MECLUBE 023-1915-000

FT ART.NR 127516



Oppsamlingskar for én IBC-tank 1000 l

Oppsamlingskar i stål for oppbevaring av én IBC-tank på 1000 liter. Karet samler opp søl og overløp så smøremidler ikke slipper ut i miljøet. Det er forsterket med profilrammer, har galvaniserte rister og kan flyttes med gaffeltruck eller palletruck.

EGENSKAPER

- For én tank på 1000 l
- Sterkt stål, forsterket med profilrammer
- Galvaniserte rister
- Kan flyttes med gaffeltruck eller palletruck
- Samler opp utilsiktet overløp og søl
- Produsert i Italia

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Kapasitet	1 tank à 1000 l	Mål (L x B)	1650 x 1350 mm
Høyde	620 mm	Materiale	Stål, galvaniserte rister
Vekt	182,3 kg		

BRUKSOMRÅDER For lagring av smøremidler i industri og på verksted, der regelverket krever oppsamling av søl. Karet bør stå på plant underlag, beskyttet mot regn, og stoffer som lagres sammen må være forenlige med hverandre.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 042 MECLUBE 023-1945-000

FT ART.NR 127514



Fast oljeanlegg for 2 fat 180–220 l med to oljepumper 3:1 og slangetromler

Komplett, fast installasjon for to fat på 180–220 liter med oppsamlingskar og bærende stativ. Hvert fat får sin egen trykkluftdrevne oljepumpe med pumpeforhold 3:1, slangetrommel med 10 meter slange og digital oljepistol, slik at du kan ha to oljetyper klare på samme arbeidsstasjon.

EGENSKAPER

- To trykkluftdrevne oljepumper 3:1, 30 l/min
- Oppsamlingskar komplett med bærende stativ
- To slangetromler med 1SC 1/2" slange, 10,0 m
- To digitale oljepistoler for olje
- **Selvstendig arbeidsstasjon**: for ren og sikker oljehåndtering uten søl
- Produsert i Italia

LEVERES MED

- 2 stk trykkluftdrevet oljepumpe 3:1, 30 l/min (art. 020-1195-000)
- 1 stk oppsamlingskar komplett med bærende stativ (art. 023-1930-000)
- 2 stk slangetrommel med 1SC 1/2" slange, 10,0 m (art. 070-1206-410)
- 2 stk slange 1SC 1/2" F-F, 1,5 m (art. 906-0424-015)
- 2 stk digital oljepistol for olje (art. 024-1233-C00)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Antall fatplasser	2	Fatstørrelse	180–220 l
Fatdiameter	Ø 550–600 mm	Pumpeforhold	3:1
Kapasitet per pumpe	30 l/min	Slangetrommel	1SC 1/2", 10,0 m
Tilkoblingsslange	1SC 1/2" F-F, 1,5 m	Høyde	245 cm
Grunnflate	85 × 135 cm	Vekt	139,2 kg

BRUKSOMRÅDER Fast oljestasjon for fabrikker og verksteder som tapper flere typer smøreolje fra fat.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 043 MECLUBE 024-1231-000

FT ART.NR 122441



Håndtak for oljepistol, F 1/2" svivel

Håndtak til Meclubes oljepistoler. Håndtaket har hus i aluminium, knapp for låsing av avtrekkeren og svivel F 1/2".

EGENSKAPER

- **Hus**: aluminium
- **Lås**: knapp som låser avtrekkeren
- **Tilkobling**: svivel F 1/2"

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Materiale	**Aluminium**	Tilkobling	**Svivel F 1/2"**
Vekt	**0,44 kg**		

BRUKSOMRÅDER Håndtak for Meclubes oljepistoler.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 044 MECLUBE 024-1233-C00

FT ART.NR 122389



Digital oljepistol med fleksibel ende 105° og automatisk dråpestoppventil Ø 14 mm

Digital oljepistol for utlevering og måling av olje, med fleksibel ende 105° og automatisk dråpestoppventil. Den digitale måleren har delteller og totalteller, og måleenhet kan velges.

EGENSKAPER

- Enkel kalibrering
- **To tellere**: delteller som kan nullstilles og totalteller som ikke kan nullstilles
- Høy nøyaktighet
- Ergonomisk grep med knapp for låsing av avtrekkeren
- Lavt batteriforbruk
- **Måleenheter**: liter, pints, quarts eller gallons
- Gummibeskyttelse og håndtak med F 1/2" svivelkobling

LEVERES MED

- Digital oljemåler (art. 024-1234-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Svivelkobling	**F 1/2"**	Ende	**fleksibel, 105°**
Dråpestoppventil	**automatisk, Ø 14 mm**	Inn-/utløp, måler	**F 1/2" BSP**
Trykk min/maks	**0,35–70 bar**	Gjennomstrømning min/maks	**1–30 l/min**
Temperatur	**–10 til +50 °C**	Nøyaktighet	**±0,5 %**
Batteri	**2 × 1,5 V AAA litium**	Vekt	**1,4 kg**

BRUKSOMRÅDER Utlevering av olje på verksted fra slangetrommel eller pumpeanlegg.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 045 MECLUBE 024-1249-000

FT ART.NR F7385



Mekanisk mengdemåler for olje, 1–30 l/min

Mekanisk mengdemåler for olje med teller for delmengde og totalmengde. Måleren trenger verken kalibrering eller batterier.

EGENSKAPER

- **Visning**: 3 sifre og 1 desimal
- **Totalteller**: kan ikke nullstilles
- **Nullstilling**: mekanisk knapp for delmengde
- **Kalibrering**: ikke nødvendig
- **Strøm**: krever ikke batterier
- Telleverket er ikke godkjent som måleinstrument ved salg (oppgitt av produsenten)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Innløp/utløp	F 1/2" BSP	Trykk min/maks	0,35–70 bar
Mengde min/maks	1–30 l/min	Nøyaktighet	± 0,1 %
Vekt	0,8 kg		

BRUKSOMRÅDER Måling av utlevert olje. Måleren inngår også i Meclubes mekaniske oljepistoler (024-1249-A00 til -D00).

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 046 MECLUBE 024-1237-A00

FT ART.NR 127517



Digital frostvæskepistol med fleksibelt utløp 105° og manuell dryppstopp

Pistol for utlevering av frostvæske med innebygd digitalt telleverk. Telleverket har to displayer, ett for delmengde som kan nullstilles og ett for totalmengde, og pistolen har gummibeskyttelse og svivel på F 1/2".

EGENSKAPER

- **Digitalt telleverk**: to displayer, delmengde (kan nullstilles) og total (kan ikke nullstilles)
- Nøyaktighet ±0,5 %
- Enkel kalibrering og elektronisk nullstilling
- **Måleenhet kan velges**: liter, pints, quarts eller gallons
- Knapp som låser hendelen
- Gummibeskyttelse rundt telleverket
- Fleksibelt utløp 105° med manuell dryppventil Ø 12 mm
- Ergonomisk grep og lavt batteriforbruk
- Telleverket er ikke godkjent som måleinstrument ved salg (oppgitt av produsenten)
- Produsert i Italia

LEVERES MED

- Digitalt telleverk (art. 024-1238-000)
- Gummibeskyttelse
- Håndtak med svivel F 1/2"
- Fleksibelt utløp 105°
- Manuell dryppventil Ø 12 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Inn-/utløp	F 1/2" BSP	Trykk min/maks	0,35–25 bar
Gjennomstrøm-ning min/maks	1–30 l/min	Driftstempera-tur	-10 til +50 °C
Nøyaktighet	±0,5 %	Batteri	2 × 1,5 V AAA
Utløp	Fleksibelt, 105°	Dryppventil	Manuell, Ø 12 mm

BRUKSOMRÅDER Utlevering av frostvæske med mengdemåling i verksted.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 047 MECLUBE 025-1262-000 FT ART.NR 124792



Gjenget ring M 2" for pumpefeste, sugerør Ø 42 mm

Gjenget ring M 2" for å feste pumper med sugerør Ø 42 mm. Ringen festes enten i fatets egen åpning eller i veggbraketten art. 025-1265-000, og leveres med låsenøkkel.

EGENSKAPER

- **Gjenger**: M 2"
- **Sugerør**: Ø 42 mm
- **Feste**: i fatets egen åpning eller i veggbrakett art. 025-1265-000
- **Låsenøkkel**: følger med

LEVERES MED

- Låsenøkkel

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Gjenger	M 2"	For sugerør	Ø 42 mm
Vekt	0,35 kg		

BRUKSOMRÅDER For feste av pumper på fat eller veggbrakett.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 048 MECLUBE 025-1275-050 FT ART.NR 124056



Forlenger Ø 42 mm, 500 mm, M40 × 1,25

Modulær forlenger for sugerør til veggmonterte oljepumper. Forlengerne kobles sammen med egne koblinger for å tilpasse lengden.

EGENSKAPER

- Gjenger F-F M40 × 1,25
- Del av Meclubes modulære sugesystem for veggmonterte oljepumper

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Diameter	42 mm	Lengde	500 mm
Gjenger	F-F M40 × 1,25	Vekt	1 kg

BRUKSOMRÅDER Forlenging av sugerør mellom veggmontert oljepumpe og fat eller tank.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 049 MECLUBE 025-1274-000 FT ART.NR 124055



Skjøtekobling M-M 40×1,25 for modulære sugerørforlengelser

Kobling med hanngjenger M 40×1,25 i begge ender. Den skjøter sammen de modulære forlengelsene i sugesett for veggmonterte oljepumper.

EGENSKAPER

- **Gjenger**: M 40×1,25 hann i begge ender
- **Bruk**: skjøter modulære forlengelser Ø 42 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Gjenger	**M 40×1,25, hann – hann**	Vekt	**0,1 kg**

BRUKSOMRÅDER Tilbehør til sugesett for veggmonterte oljepumper.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 050 MECLUBE F96-0800-006 FT ART.NR 124340



4-veis evakueringsventil F 1", 14 bar

4-veis evakueringsventil med hus i anodisert stål. Ventilen brukes hovedsakelig til tømming og oppsuging av spillolje som hydraulikkolje, girolje og motorolje.

EGENSKAPER

- **4 veier**: veksler mellom fylling og tømming av tank via pumpen
- **Hus**: anodisert stål
- **Pakninger**: Viton
- **Tilkoblinger**: F 3/4", F 1", F 1 1/2" og F 2" BSP

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Innløp/utløp	**F 1" – F 1"**	Tilkoblinger	**F 3/4" – F 1" – F 1 1/2" – F 2" BSP**
Maks trykk	**14 bar (200 psi)**	Hus	**Anodisert stål**
Pakninger	**Viton**	Vekt	**3,7 kg**

BRUKSOMRÅDER Tømming og oppsuging av spillolje, for eksempel hydraulikkolje, girolje og motorolje.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 051 MECLUBE 906-0404-030 FT ART.NR 122387



Tilkoblingsslange for olje 1SC 1/2" M-F, 3,0 m

Tilkoblingsslange 1SC 1/2" for oljepumper, med hann- og hunnkobling. Arbeidstrykk 160 bar.

EGENSKAPER

- **Type**: 1SC 1/2", M-F
- **Arbeidstrykk**: 160 bar, sprengtrykk 640 bar
- **Bruk**: tilkoblingsslange for oljepumper

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Slangetype	1SC 1/2"	Tilkoblinger	M – F
Lengde	3,0 m	Arbeidstrykk	160 bar
Sprengtrykk	640 bar	Vekt	1,34 kg

BRUKSOMRÅDER Tilkobling av oljepumper, blant annet i Meclubes vognsett for olje.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 052 MECLUBE 026-1900-000 FT ART.NR 127518



Elektronisk nivåindikator MEC 200 for fat 180–208 l

MEC 200 er en ultralydbasert nivåindikator som skrus i fatet og måler avstanden til væsken. Avstanden regnes om til liter, slik at du ser hvor mye som er igjen i fat på 180–208 liter, og den varsler når fatet nærmer seg tomt.

EGENSKAPER

- **Ultralydsensor**: måler avstanden til væsken og regner om til volum
- Viser i liter
- Kalibrert fra fabrikk for fat 180–208 l
- Automatisk måling hvert 20. minutt
- Alarm «ALL. 20 L.» når det er 20–10 l igjen
- Alarm «ALL. 10 L.» når det er 10–0 l igjen
- Viser «FULL» når fatet inneholder mer enn 145 l
- **Varsel om lavt batteri**: fire blinkende punkter hvert 5. sekund
- **Av/på-knapp**: hold inne i mer enn 3 sekunder
- Gjenge 3/4" for montering i fatet

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Måleprinsipp	Ultralyd	Måleenhet	Liter
Fatstørrelse	180–208 l	Måleområde med tallvisning	20–145 l
Måleintervall	Hvert 20. minutt	Gjenge	3/4"
Batteri	2 × 1,5 V AAA		

BRUKSOMRÅDER For å holde oversikt over beholdningen i fat på 180–208 liter. Skal ikke brukes med brennbare væsker eller på fat som avgir eksplosive gasser, ikke i direkte kontakt med innholdet, ikke på fat som står skrått, og fatet skal ikke flyttes med indikatoren montert.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 053 MECLUBE 027-1305-000 FT ART.NR 118003



Pneumatisk oljedispenser 24 l

Trykktank for olje med 24 liters kapasitet og nivåindikator. Tanken fylles til 4/5, settes under lufttrykk på 6–8 bar og arbeider deretter uten fast tilkobling til trykkluft.

EGENSKAPER

- **Tank**: 24 l med nivåindikator
- **Drift**: fylles til 4/5, settes under lufttrykk 6–8 bar og arbeider uten fast lufttilkobling
- **Slange**: spiralslange i PU, Ø 12 mm, 3 m
- **Oljepistol**: med fleksibel tut og manuell dråpestoppventil Ø 12 mm
- **Trakt**: for påfylling av tanken

LEVERES MED

- Spiralslange i PU, Ø 12 mm, 3 m (art. 027-1303-030)
- Oljepistol (art. 024-1232-E00)
- Fleksibel tut med manuell dråpestoppventil Ø 12 mm (art. 024-1257-000)
- Trakt for påfylling (art. W13-0107-160)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankkapasitet	**24 l**	Lufttrykk i drift	**6–8 bar**
Slange	**Spiralslange i PU, Ø 12 mm, 3 m**	Høyde	**78 cm**
Grunnflate	**28 × 33 cm**	Vekt	**10,7 kg**

BRUKSOMRÅDER For påfylling av olje og oljeskift ved vedlikehold.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 054 MECLUBE 027-1306-000 FT ART.NR 118004



Pneumatisk oljedispenser 24 l med digital oljepistol

Pneumatisk oljedispenser med 24 liters tank og digital oljepistol for påfylling og vedlikehold av olje. Tanken fylles 4/5 og trykksettes med luft til 6–8 bar, og arbeider deretter uten fast tilkobling til trykkluft.

EGENSKAPER

- **Tank**: 24 l med nivåindikator
- **Utleveringsslange**: Ø 12 mm PU-spiralslange, 3 m
- Digital oljepistol
- Fleksibel ende med manuell dråpestoppventil Ø 12 mm
- Trakt for påfylling av tanken

LEVERES MED

- PU-spiralslange Ø 12 mm, 3 m (art. 027-1303-030)
- Digital oljepistol (art. 024-1233-A00)
- Fleksibel ende med manuell dråpestoppventil Ø 12 mm (art. 024-1255-A00)
- Trakt (art. W13-0107-060)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankkapasitet	**24 l**	Lufttrykk ved fylling	**6–8 bar**
Slange	**Ø 12 mm PU, 3 m**	Dråpestoppventil	**Ø 12 mm, manuell**
Mål (H × B × D)	**78 × 28 × 33 cm**	Vekt	**11,9 kg**

BRUKSOMRÅDER Påfylling av olje ved service og vedlikehold, mobilt uten trykkluftslange.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 055 MECLUBE 027-1326-000 FT ART.NR 127519



Manuell oljedispenser 24 l med dobbeltvirkende pumpe

Manuell oljedispenser med 24 l tank og dobbeltvirkende håndpumpe, egnet for oljer med høy viskositet. Den leveres med 2,0 m utleveringsslange og oljepistol med fleksibelt rør og dryppventil.

EGENSKAPER

- Tank 24 l med nivåindikator
- Dobbeltvirkende håndpumpe
- Ytelse 80 cm³ per slag
- Oljepistol med fleksibelt rør og dryppventil
- Utleveringsslange 2,0 m
- For oljer med høy viskositet (SAE 15–220)

LEVERES MED

- Oljepistol med fleksibelt rør og dryppventil (art. 024-1232-F00)
- Utleveringsslange 2,0 m

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankkapasitet	**24 l**	Pumpe	**Manuell, dobbeltvirkende**
Ytelse	**80 cm³ per slag**	Slangelengde	**2,0 m**
Viskositet	**SAE 15–220**	Mål	**85 × 45 × 28 cm**
Vekt	**13,3 kg**		

BRUKSOMRÅDER Påfylling og utlevering av motorolje, girolje, olje til differensial og hydraulikkaggregater.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 056 MECLUBE 027-1325-000 FT ART.NR 127520



Manuell overføringspumpe for olje og diesel, fat 30–220 l

Manuell overføringspumpe for olje og diesel med teleskopisk sugerør for fat på 30–220 liter. Pumpen monteres rett på fatet og passer for oljer med både lav og høy viskositet.

EGENSKAPER

- Teleskopisk sugerør for fat 30–220 l
- Monteres direkte på fatet
- For olje med lav og høy viskositet (SAE 15–220) og diesel

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Drift	**Manuell**	Kapasitet	**0,30 l per slag**
Fatstørrelse	**30–220 l**	Væsker	**Diesel, olje SAE 15–220**
Vekt	**2,1 kg**		

BRUKSOMRÅDER For overføring av olje og diesel fra fat på 30–220 liter.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

03 · MECLUBE

FROSTVÆSKE OG SPYLERVÆSKE

1 VARER

N° 057 MECLUBE 029-1388-000 FT ART.NR 124347



SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

Fatpumpevogn for frostvæske med digital pistol, 1:1, 35 l/min, for fat 180–220 l

Komplett luftdrevet vognsett for frostvæske på fat 180–220 l. Settet har pumpe i rustfritt stål, slange, digital pistol for frostvæske og tralle for fatet.

EGENSKAPER

- **Pumpe**: luftdrevet, rustfritt stål, forhold 1:1, 35 l/min
- **Pistol**: digital pistol for frostvæske
- **Mobil**: tralle for fat 180–220 l
- **Slange**: R6 1/2" M-F, 3,0 m

LEVERES MED

- Luftdrevet pumpe i rustfritt stål, R=1:1, 35 l/min (art. 029-0985-000)
- Slange R6 1/2" M-F, 3,0 m (art. 902-0404-030)
- Digital pistol for frostvæske (art. 024-1237-A00)
- Tralle for fat 180–220 l (art. 030-1400-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Forhold	1:1	Kapasitet	35 l/min
Pumpemateriale	Rustfritt stål	Slange	R6 1/2" M-F, 3,0 m
For fat	180–220 l, Ø 550–600 mm	Vekt	41,5 kg

BRUKSOMRÅDER Utlevering av frostvæske fra fat 180–220 l i verksted.

FOSEN TOOLS · BREKSTAD

SPØR OSS OM PRIS OG LEVERINGSTID

Vi hjelper deg å finne riktig utstyr fra Meclube, også varer som ikke står i katalogen.

FOSEN TOOLS

+47 72 51 51 20
post@fosen-tools.no
fosen-tools.no

04 · MECLUBE

BREMSEVÆSKELUFTERE

1 VARER

N° 058 MECLUBE 080-1789-000 FT ART.NR 127523



Bremse- og clutchlufter i rustfritt stål, 6 l, tre kamre, med adaptere

Trykkluftdrevet lufter for bremser og clutcher i rustfritt stål, med tank på 6 l og tre kamre. Settet leveres med standard adaptere, RILSAN-spiralslange, oppsamlingsbeholdere og påfyllingstrakt.

EGENSKAPER

- Rustfritt stål
- Tre kamre
- Tank 6 l
- 4 m RILSAN-spiralslange
- 2 oppsamlingsbeholdere à 1 l
- Slange og gummikoblingshetter 90°
- Påfyllingstrakt
- Standard adaptere (mod. 1-4-6-9-18-25)

LEVERES MED

- Tank 6 l
- RILSAN-spiralslange, 4 m
- 2 oppsamlingsbeholdere à 1 l
- Slange og gummikoblingshetter 90°
- 1 påfyllingstrakt
- Standard adaptere, mod. 1-4-6-9-18-25

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankkapasitet	**6 l**	Antall kamre	**3**
Materiale	**Rustfritt stål**	Drift	**Trykkluft**
Slange	**RILSAN spiralslange, 4 m**	Oppsamlingsbeholdere	**2 × 1 l**
Adaptere	**Mod. 1-4-6-9-18-25**	Mål	**61 × 33 × 30 cm**
Vekt	**7,2 kg**		

BRUKSOMRÅDER Lufting av hydrauliske bremse- og clutchsystemer på kjøretøy i verksted.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

05 · MECLUBE

TRYKKLUFTDREVNE MEMBRANPUMPER

4 VARER

N° 059 MECLUBE 028-P055-AB2 FT ART.NR 125100



Luftdrevet dobbel membranpumpe Meclube P55 i polypropylen, 55 l/min

Luftdrevet dobbel membranpumpe i polypropylen for vann, frostvæske, spylervæske, urea og AdBlue. Pumpen har membran i Hytrel med PTFE, kuler i PTFE og pakninger i Viton.

EGENSKAPER

- **Hus**: polypropylen
- **Membran**: Hytrel + PTFE
- **Kuler**: PTFE
- **Pakninger**: Viton
- **I samsvar med ATEX**: Ex II 3/3 GD h IIB T4 135 °C, sone 2

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Forhold	1:1	Maks kapasitet	55 l/min
Væsketilkobling	1/2" BSP	Lufttilkobling	1/4" BSP
Maks lufttrykk	8 bar	Maks løftehøyde	80 m
Maks sugehøyde, tørr	5,0 m	Maks sugehøyde, våt	9,8 m
Maks partikkelstørrelse	3,5 mm	Slagvolum per syklus	140 cm³
Maks viskositet	20 000 cP	Temperatur	-4 til +65 °C
Støynivå	70 dB	Mål (A × B × C)	238 × 156 × 249 mm
Vekt	3,55 kg		

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

BRUKSOMRÅDER Overføring av vann, frostvæske, spylervæske, urea og AdBlue.

N° 060 MECLUBE 028-A170-AB1 FT ART.NR 127522



Trykkluftdrevet membranpumpe A170 i aluminium, 1", 170 l/min

Dobbelmembranpumpe Meclube A170 med pumpehus i aluminium og pumpeforhold 1:1. Pumpen gir inntil 170 l/min og har membran i Hytrel, kuler i rustfritt stål AISI 316 og NBR-pakninger, beregnet for olje, spillolje og diesel.

EGENSKAPER

- Pumpehus i aluminium
- Pumpeforhold 1:1
- Maks kapasitet 170 l/min
- **Membran**: Hytrel
- **Kuler**: rustfritt stål AISI 316
- **Pakninger**: NBR
- Selvsugende tørr inntil 5,0 m og våt inntil 9,8 m
- **ATEX-merking**: EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C, sone 2
- Produsert i Italia

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	Meclube A170	Pumpehus	Aluminium
Pumpeforhold	1:1	Maks kapasitet	170 l/min
Væsketilkobling	1" BSP	Lufttilkobling	1/2" BSP
Maks lufttrykk	8 bar	Maks trykkhøyde	80 m
Maks sugehøyde tørr	5,0 m	Maks sugehøyde våt	9,8 m
Maks partikkelstørrelse	7,5 mm	Støynivå	75 dB
Volum per syklus	700 cm³	Maks viskositet	35 000 cps
Temperatur	-20 °C til +95 °C	Membran	Hytrel
Kuler	Rustfritt stål AISI 316	Pakninger	NBR
Mål A × B × C	370 × 222 × 364 mm	Vekt	17,02 kg
ATEX	EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C, sone 2		

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

BRUKSOMRÅDER For overføring av olje, spillolje og diesel.

N° 061 MECLUBE 028-P110-AB2

FT ART.NR 127589



Trykkluftdrevet membranpumpe P110 i polypropylen, 3/4", 110 l/min

Dobbelmembranpumpe Meclube P110 med pumpehus i polypropylen og pumpeforhold 1:1. Pumpen gir inntil 110 l/min og har membran i Hytrel med PTFE, kuler i PTFE og Viton-pakninger, beregnet for vann, frostvæske, spylervæske og AdBlue.

EGENSKAPER

- Pumpehus i polypropylen
- Pumpeforhold 1:1
- Maks kapasitet 110 l/min
- **Membran**: Hytrel med PTFE
- **Kuler**: PTFE
- **Pakninger**: Viton
- Selvsugende tørr inntil 5,0 m og våt inntil 9,8 m
- **ATEX-merking**: EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C, sone 2
- Produsert i Italia

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	**Meclube P110**	Pumpehus	**Polypropylen**
Pumpeforhold	**1:1**	Maks kapasitet	**110 l/min**
Væsketilkobling	**3/4" BSP**	Lufttilkobling	**3/8" BSP**
Maks lufttrykk	**8 bar**	Maks trykkhøyde	**80 m**
Maks sugehøyde tørr	**5,0 m**	Maks sugehøyde våt	**9,8 m**
Maks partikkelstørrelse	**4 mm**	Støynivå	**72 dB**
Volum per syklus	**200 cm³**	Maks viskositet	**25 000 cps**
Temperatur	**-4 °C til +65 °C**	Membran	**Hytrel + PTFE**
Kuler	**PTFE**	Pakninger	**Viton**
Mål A × B × C	**293 × 176 × 280 mm**	Vekt	**3,5 kg**
ATEX	**EX II 3/3 GD h IIB T4 135°C, sone 2**		

BRUKSOMRÅDER For overføring av vann, frostvæske, spylervæske og AdBlue.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 062 MECLUBE 028-A112-AB1

FT ART.NR 127521



Membranpumpe A112 i aluminium, 3/4"

Luftdrevet dobbel membranpumpe Meclube A112 med pumpehus i aluminium og pumpeforhold 1:1. Pumpen gir inntil 110 l/min og har membraner i Hytrel, kuler i rustfritt stål AISI 316 og NBR-pakninger, beregnet for olje, spillolje og diesel.

EGENSKAPER

- Pumpehus i aluminium
- Pumpeforhold 1:1
- Maks kapasitet 110 l/min
- **Membran**: Hytrel
- **Kuler**: rustfritt stål AISI 316
- **Pakninger**: NBR
- For olje, spillolje og diesel

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	A112	Pumpehus	Aluminium
Pumpeforhold	1:1	Maks kapasitet	110 l/min
Væsketilkobling	3/4" BSP	Lufttilkobling	3/8"
Maks trykkhøyde	80 m	Maks sugehøyde tørr	5 m
Maks sugehøyde våt	9,8 m	Maks partikkelstørrelse	4 mm
Volum per syklus	200 cm³	Maks viskositet	25 000 cps
Støynivå	72 dB	Membran	Hytrel
Kuler	Rustfritt stål AISI 316	Pakninger	NBR
Vekt	5,35 kg		

BRUKSOMRÅDER Overføring av olje, spillolje og diesel.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

FOSEN TOOLS · BREKSTAD

SPØR OSS OM PRIS OG LEVERINGSTID

Vi hjelper deg å finne riktig utstyr fra Meclube, også varer som ikke står i katalogen.

FOSEN TOOLS

+47 72 51 51 20
post@fosen-tools.no
fosen-tools.no

06 · MECLUBE

FATTRALLER

2 VARER

N° 063 MECLUBE 030-1398-000 FT ART.NR 126754



Trehjuls fatvogn for fat 180–220 kg, forberedt for slangetrommel

Lakkert vogn for transport av fat på 180–220 kg på arbeidsplassen, for AdBlue, olje, fett og lignende. Vogna er forberedt for montering av slangetrommel og har stropp for å feste fatet.

EGENSKAPER

- **Hjul**: to faste hjul Ø 200 mm og ett svinghjul Ø 125 mm med lås
- **Fatfeste**: stropp
- **Slangetrommel**: forberedt for montering
- **Overflate**: lakkert, gul


TEKNISKE SPESIFIKASJONER

For fat	180–220 kg	Utvendig fatdiameter	Ø 550–600 mm
Faste hjul	2 × Ø 200 mm	Svinghjul	1 × Ø 125 mm, med lås
Grunnplate	600 × 470 mm	Høyde	110 cm
Grunnflate	76 × 80 cm	Farge	Gul
Vekt	17,9 kg		

BRUKSOMRÅDER For flytting av fat med AdBlue, olje, fett og lignende på arbeidsplassen.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 064 MECLUBE K30-1398-002 FT ART.NR 127431

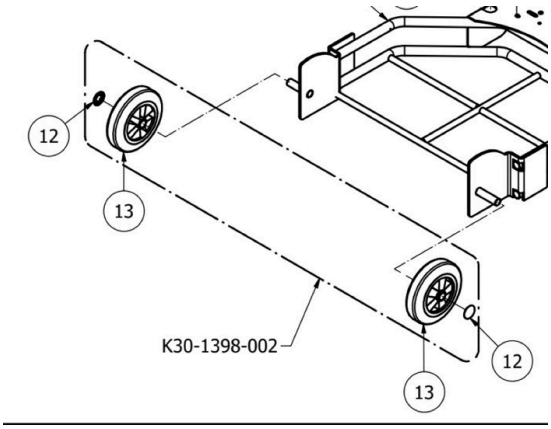

Hjulsett for Meclube-tralle 1398

Hjulsett til Meclubes tralle for fat på 180–220 kg (art. 030-1398-000).

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Passer til	Tralle art. 030-1398-000

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

07 · MECLUBE

SPILLOLJESUGERE

7 VARER

N° 065 MECLUBE 040-1442-000 FT ART.NR 127524



Trykkluftdrevet spilloljesuger/-oppsamler 65 l med målekammer

Spilloljesuger og -oppsamler for raskt oljeskift på kjøretøy, med 65 liter tank og 10 liter målekammer. Spillolje tas imot enten ved fall gjennom den høydejusterbare oppsamlingsskålen, eller ved suging med sonder. Etter at tanken er satt i vakuum, arbeider enheten uten tilkoblet trykkluft.

EGENSKAPER

- Tank 65 l med nivåindikator
- Målekammer 10 l for å kontrollere mengde og kvalitet på oppsuget olje, med innvendig rengjøring
- Oppsamlingsskål 15 l, høydejusterbar, med rist for drypping av brukte oljefiltre
- Verktøyskål i ABS med tre rom
- Tømming med trykkluft (maks 0,5 bar)
- Arbeider selvstendig etter at tanken er satt i vakuum
- Suger opp til 2/3 av kapasiteten
- Leveres med 10 standard sugesonder (art. 044-1479-000)
- Produsert i Italia

LEVERES MED

- Sett med 10 standard sonder (art. 044-1479-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankvolum	65 l	Målekammer	10 l
Oppsamlingsskål	15 l	Lufttrykk for vakuum	7,5–8 bar
Tid for vakuum	2–2,5 min	Maks oppsuget mengde per vakuum	43–45 l
Sugehastighet	1,5–2 l/min (sonde Ø 6, olje 60–80 °C)	Slange for suging/tømming	2 m
Maks tømmetrykk	0,5 bar	Høyde	160 cm
Vekt	31,7 kg		

BRUKSOMRÅDER For oljeskift på kjøretøy i verksted. Oljen bør skiftes ved 60–80 °C, rett etter at motoren er slått av. Skal ikke brukes til bremsevæske, drivstoff eller brennbare væsker.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 066 MECLUBE 040-1445-000

FT ART.NR 127525



Trykkluftdrevet spilloljesuger og oppsamler 90 l med målekammer

Spilloljesuger og -oppsamler på 90 liter som tømmer motorolje enten ved å suge den opp gjennom sonder eller ved å samle den i en høydejusterbar oppsamlingsskål. Etter at tanken er satt under vakuum med trykkluft, arbeider den selvstendig uten tilkoblet luft, og målekammeret lar deg kontrollere mengde og kvalitet på oljen som suges opp.

EGENSKAPER

- Tank 90 l med nivåindikator
- **Målekammer 10 l**: kontroll av mengde og kvalitet på oppsugd olje, med innretning for innvendig rengjøring
- **Oppsamlingsskål 20 l**: høydejusterbar, med ergonomisk trakt i ABS som dreies 360°
- Avdryppingsrist for brukte oljefiltre
- Verktøyskål i ABS med 3 rom
- Arbeider uten tilkoblet trykkluft etter at tanken er satt under vakuum
- Suger opp til 2/3 av kapasiteten
- Tømming med trykkluft (maks 0,5 bar)
- Leveres med 10 standard sugesonder
- Produsert i Italia

LEVERES MED

- 10 standard sugesonder (art. 044-1479-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankkapasitet	90 l	Målekammer	10 l
Oppsamlingsskål	20 l	Lufttrykk for vakuum	7,5–8 bar
Tid for vakuum	2,5–3 min	Maks oppsuging per vakuum	60–65 l
Sugehastighet (sonde Ø 6, olje 60–80 °C)	1,5–2 l/min	Maks trykk ved tømming	0,5 bar
Slange for suging/tømming	2 m	Mål	185 × 84 × 79 cm
Vekt	36,6 kg		

BRUKSOMRÅDER Rask skifting av motorolje på kjøretøy i verksted. Oljen bør skiftes ved 60–80 °C, rett etter at motoren er slått av. Skal ikke brukes til bremsevæske, drivstoff eller brannfarlige væsker.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 067 MECLUBE 041-1456-000

FT ART.NR F9964



Luftdrevet spilloljesuger og oppsamler 120 l med pantograf, for lastebil

Luftdrevet oppsamler for spillolje med 120 liters tank og oppsamlingskar på pantografarmer. Spillolje kan samles opp ved tapping i karet, eller suges opp gjennom sonde etter at tanken er satt i undertrykk. Etter trykksetting arbeider enheten selvstendig uten tilkobling til trykkluft.

EGENSKAPER

- **Tank**: 120 l med nivåindikator
- **Oppsamlingskar**: 50 l på pantografarmer, kan stå på gulvet eller heves mot billøfter
- **Bølgebryterrist**: for avdrypping av utskiftede oljefiltre
- **Verktøykar**: i ABS med tre rom
- **Pneumatisk tømming**: maks 0,5 bar
- Suger opp til 2/3 av tankens kapasitet
- Leveres med sett på 10 standard sonder

LEVERES MED

- 10 standard sonder (art. 044-1479-000)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankkapasitet	**120 l**	Oppsamlingskar	**50 l**
Lufttrykk for undertrykk	**7,5–8 bar**	Tid for undertrykk	**3–3,5 min**
Maks sugemengde per undertrykk	**85–90 l**	Sugehastighet (Ø 6 sonde, olje 60–80 °C)	**1,5–2 l/min**
Tømmetrykk	**maks 0,5 bar**	Slangelengde, suging/tømming	**2 m**
Vekt	**49,7 kg**		

BRUKSOMRÅDER Oljeskift på lastebiler og tyngre kjøretøy, med tapping fra løftet kjøretøy eller suging med sonde. Olje skal skiftes ved 60–80 °C, rett etter at motoren er slått av. Må ikke brukes til bremsevæske, drivstoff eller brannfarlige væsker.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 068 MECLUBE 042-1417-000

FT ART.NR 127528



Veggmontert membranpumpesett for tømming av spilloljesuger, 110 l/min

Veggmontert sett med trykkluftdrevet membranpumpe i aluminium for tømming av spilloljesugere og -oppsamlere. Pumpen har forholdet 1:1 og 110 l/min, og settet har filter, slange og hurtigkoblinger i 3/4".

EGENSKAPER

- Membranpumpe i aluminium, forhold 1:1, 110 l/min
- Trykkluftdrevet
- Veggbrakett for fast montering
- Y-filter i messing, 3/4"
- Fleksibel slange Ø 25 mm, 2 m
- Hurtigkobling 3/4" hann og hunn
- Produsert i Italia

LEVERES MED

- Membranpumpe i aluminium R=1:1, 110 l/min (art. 028-A110-AB1)
- Veggbrakett (art. 025-1266-001)
- Y-filter i messing F-F 3/4" (art. R34-0002-005)
- Nippel 3/4" BSP–3/4" BSP (art. F96-0100-505)
- Fleksibel slange Ø 25 mm, 2 m (art. 910-0600-020)
- 2 slangeklemmer i rustfritt stål 32–35 mm (art. B27-1132-035)
- 2 gummitilkoblinger M 3/4" Ø 25 mm (art. R18-0803-255)
- Hurtigkobling hunn 3/4" (art. F96-0500-005)
- Hurtigkobling hann 3/4" (art. F96-0502-005)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Pumpetype	**Membranpumpe i aluminium**	Pumpeforhold	**1:1**
Kapasitet	**110 l/min**	Drift	**Trykkluft**
Tilkoblinger	**3/4" BSP**	Slange	**Ø 25 mm, 2 m**
Vekt	**11,6 kg**		

BRUKSOMRÅDER For tømming av spilloljesugere og -oppsamlere på verksted.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 069 MECLUBE 042-1500-170

FT ART.NR 124436



Mobilt sett med luftdrevet membranpumpe for suging og overføring av olje, 170 l/min

Komplett sett på tralle med luftdrevet membranpumpe i aluminium for oppsuging og overføring av olje. Trallen har tre hjul og passer fat på 180–220 l.

EGENSKAPER

- Membranpumpe i aluminium, forhold 1:1, 1", 170 l/min
- Tralle med 3 hjul for fat 180–220 l
- 4-veis evakueringsventil F 1"
- Sondeholder med spakventil og to fleksible sonder (Ø 8 og Ø 12)
- Sugesett med fleksibel slange 2 m og spiral sugeslange

LEVERES MED

- Membranpumpe i aluminium R=1:1 1" 170 l/min (art. 028-A170-AB1)
- Tralle med 3 hjul for fat 180–220 l (art. 030-1398-000)
- 4-veis evakueringsventil F 1" (art. F96-0800-006)
- Nippel 1" – 1/2" BSP (art. F96-0100-604)
- Nippel 1" – 1" BSP (art. F96-0100-606)
- 3 × 90° kobling i rustfritt stål M-F 1" (art. R18-1250-006)
- 3 × slangetilkobling M 1" Ø 25 mm (art. R18-0803-256)
- Sondeholder med spakventil (art. 044-1479-A00)
- Fleksibel sonde Ø 8, 800 mm (art. 044-1485-000)
- Fleksibel sonde Ø 12, 800 mm (art. 044-1502-000)
- Sondeholderrør
- Sugesett med fleksibel slange 2 m og gjenger (art. 025-1270-094)
- 1SC 1/2" slange M-F 3,0 m (art. 906-0404-030)
- Spiral sugeslange 20 × 25, 1,10 m (art. 911-0500-011)
- 2 × slangeklemme i rustfritt stål 20 × 32 mm (art. B27-1120-032)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Pumpe	**membranpumpe i aluminium, forhold 1:1**	Kapasitet	**170 l/min**
Pumpetil-kobling	**1"**	For fat	**180–220 l**
Utleve-ringsslange	**1SC 1/2", 3,0 m**	Sugeslange	**spiral 20 × 25, 1,10 m**
Mål (H × B × D)	**91 × 64 × 54,5 cm**	Vekt	**44,9 kg**

BRUKSOMRÅDER Oppsuging og overføring av olje, med settet plassert på fat.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 070 MECLUBE 042-1510-110

FT ART.NR 124418



Oljesett på vogn med membranpumpe 1:1, 110 l/min, for suging og overføring

Komplett sett på firehjuls vogn for fat på 180–220 liter, med dobbel membranpumpe i aluminium for oppsuging og overføring av olje. Settet har brakett for pumpe og slangetrommel, slangetrommel med 10 meter slange, firevegs ventil og sondesett.

EGENSKAPER

- **Pumpe**: dobbel membranpumpe i aluminium, forhold 1:1, 1", 110 l/min
- **Vogn**: firehjuls vogn for fat på 180–220 liter
- **Slangetrommel**: med 1SC 1/2" slange, 10,0 m, på brakett 773 × 185 mm
- **Ventil**: firevegs tømmeventil F1"
- **Sonder**: fleksible sonder Ø 8 og Ø 12 mm, 800 mm, med sondeholder og spakventil
- **Sugesett**: fleksibel slange 2 m med gjenger og spiral sugeslange 20×25 mm

LEVERES MED

- Membranpumpe i aluminium, forhold 1:1, 1", 110 l/min
- Firehjuls vogn for fat 180/220 l (art. 030-1405-000)
- Brakett for pumpe og slangetrommel, 773 × 185 mm (art. 042-0005-001)
- Slangetrommel med 1SC 1/2" slange, 10,0 m (art. 070-1206-410)
- Firevegs tømmeventil F1" (art. F96-0800-006)
- Nippel 1" – 1/2" BSP (art. F96-0100-604)
- Nippel 1" – 3/4" BSP (art. F96-0100-605)
- 3 stk 90° kobling i rustfritt stål M-F 1" (art. R18-1250-006)
- 2 stk gummislangekobling M 1" Ø 25 mm (art. R18-0803-256)
- Sondeholder med spakventil (art. 044-1479-A00)
- Fleksibel sonde Ø 8 mm, 800 mm (art. 044-1485-000)
- Fleksibel sonde Ø 12 mm, 800 mm
- Sondeholderrør
- Sugesett med fleksibel slange 2 m og gjenger (art. 025-1270-094)
- Tilkoblingsslange 1SC 1/2" F-F, 1,0 m (art. 906-0424-010)
- Spiral sugeslange 20×25 mm, 1,10 m (art. 911-0500-011)
- 2 stk slangeklemme i rustfritt stål 20×32 mm (art. B27-1120-032)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Pumpetype	**Dobbel membranpumpe, aluminium**	Pumpeforhold	**1:1**
Pumpetilkobling	**1"**	Kapasitet	**110 l/min**
For fat	**180–220 l**	Slange på trommel	**1SC 1/2", 10,0 m**
Sugeslange	**Spiral, 20×25 mm, 1,10 m**	Vekt	**84,5 kg**

BRUKSOMRÅDER For oppsuging og overføring av olje, med vogn for fat på 180–220 liter.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 071 MECLUBE 042-1550-055 FT ART.NR 123960



Veggfestesett med membranpumpe A55 for olje, 1:1, 55 l/min

Komplett sett med luftdrevet dobbeltmembranpumpe for oppsuging og overføring av olje. Pumpen monteres på vegg med medfølgende brakett, og settet leveres med filter, slanger og sugerør.

EGENSKAPER

- Luftdrevet dobbeltmembranpumpe i aluminium, modell A55
- Forhold 1:1, kapasitet 55 l/min
- **Veggmontering**: medfølgende veggfestebrakett
- **Filtrering**: Y-formet filter i messing på innløpet
- **Komplett**: nipler, tilkoblingsslanger og sugerør med ringmutter følger med

LEVERES MED

- Membranpumpe i aluminium, R=1:1, 1/2", 55 l/min (art. 028-A055-AB1)
- Veggfestebrakett (art. 025-1266-001)
- Y-formet filter i messing, F 1/2" (art. R34-0002-004)
- 2 stk. nipler 1/2" – 1/2" BSP (art. F96-0100-404)
- Slange 1SC 1/2" M-F, 1,5 m (art. 906-0404-015)
- Slange 1SC 1/2" F-F, 2,0 m (art. 906-0424-020)
- Sugerør i stål med ringmutter, Ø 30 × 940 mm, M 1/2" (art. A28-1274-094)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Pumpetype	**Luftdrevet dobbeltmembranpumpe, modell A55**	Pumpehus	**Aluminium**
Forhold	**1:1**	Kapasitet	**55 l/min**
Tilkobling pumpe	**1/2"**	Slanger	**1SC 1/2" M-F 1,5 m og 1SC 1/2" F-F 2,0 m**
Sugerør	**Ø 30 × 940 mm, M 1/2"**	Vekt	**11,5 kg**

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

BRUKSOMRÅDER Fast installasjon på vegg for oppsuging og overføring av olje.

FOSEN TOOLS · BREKSTAD

SPØR OSS OM PRIS OG LEVERINGSTID

Vi hjelper deg å finne riktig utstyr fra Meclube, også varer som ikke står i katalogen.

FOSEN TOOLS

+47 72 51 51 20
post@fosen-tools.no
fosen-tools.no

08 · MECLUBE

SPILLOLJEOPPSAMLERE

8 VARER

N° 072 MECLUBE 045-1460-000 FT ART.NR 127527



SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

Spilloljeoppsamler 90 l med oppsamlingsskål

Spilloljeoppsamler med 90 l tank for oppsamling av spillolje fra kjøretøy på billøfter. Skålen på 20 l har svingbar trakt og rist for avdrypp av brukte oljefiltre, og høyden kan justeres. Tanken tømmes med trykkluft.

EGENSKAPER

- Tank 90 l med nivåindikator
- Oppsamlingsskål 20 l
- Ergonomisk trakt i ABS, svingbar 360°
- Rist for avdrypp av brukte oljefiltre
- Verktøyskål i ABS med 3 rom
- Høydejusterbar skål
- Tømming med trykkluft, maks 0,5 bar

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankkapasitet	90 l	Skålkapasitet	20 l
Skålmål	760 × 705 mm	Minste høyde	1200 mm
Største høyde	1850 mm	Tømming	Trykkluft, maks 0,5 bar
Vekt	28,8 kg		

BRUKSOMRÅDER Oppsamling av spillolje fra motor, girkasse og differensial på kjøretøy som står på billøfter. Ikke egnet for bremsevæske, drivstoff, brannfarlige eller etsende væsker.

N° 073 MECLUBE 045-1460-E00 FT ART.NR 127526



SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

Spilloljeoppsamler 90 l med oppsamlingsskål 15 l

Spilloljeoppsamler med 90 liters tank og nivåindikator, for oppsamling av motorolje, girolje og differensialolje fra kjøretøy på billøfter. Skålen er høyderegulerbar og har rist for drypping av brukte oljefiltre, og tanken tømmes med trykkluft.

EGENSKAPER

- Tank 90 l med nivåindikator
- Oppsamlingsskål 15 l, Ø 450 mm
- Verktøyskål i ABS med 3 rom
- Ergonomisk trakt i ABS som kan dreies 360°
- Rist for drypping av brukte oljefiltre
- Høyderegulerbar skål, 1200–1850 mm
- Tømming med trykkluft, maks 0,5 bar
- Produsert i Italia

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankvolum	90 l	Oppsamlingsskål	15 l
Skåldiameter	Ø 450 mm	Minste arbeidshøyde	1200 mm
Største arbeidshøyde	1850 mm	Tømmetrykk	Maks 0,5 bar
Vekt	27 kg		

BRUKSOMRÅDER For oppsamling ved selvfall av spillolje fra motor, girkasse og differensial på kjøretøy som står på billøfter. Kan ikke brukes til bremsevæske, drivstoff eller brennbare og etsende væsker.

N° 074 MECLUBE 045-1465-000 FT ART.NR 123935



Spilloljeoppsamler 120 l med høydejusterbart kar

Oppsamler for spillolje som renner fra motor, girkasse og differensial på kjøretøy som står på billøfter. Karet har rist for avrenning av brukte oljefiltre og kan justeres i høyden.

EGENSKAPER

- **Tank**: 120 l med nivåindikator
- **Oppsamlingskar**: 20 l, høydejusterbart
- **Trakt**: ergonomisk ABS-trakt som kan dreies 360°
- **Rist**: skvulpesikker rist for avrenning av brukte oljefiltre
- **Verktøyholder**: ABS med 3 rom
- **Tømming**: med trykkluft, maks 0,5 bar

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankkapasitet	120 l
Oppsamlingskar	20 l
Karmål	760 × 705 mm
Høyde min.	1 200 mm
Høyde maks.	1 850 mm
Tømmetrykk	Maks 0,5 bar
Vekt	28,5 kg

BRUKSOMRÅDER For oppsamling av spillolje fra motor, girkasse og differensial på kjøretøy på billøfter.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 075 MECLUBE 046-1457-000 FT ART.NR 127529



Spilloljeoppsamler for verkstedgrav 90 l

Oppsamler for spillolje som tas imot ovenfra i verkstedgrav, ved skifting av olje på motor, girkasse og differensial på lastebiler. Tanken på 90 liter står på høydejusterbare hjulstativ og har kuleventil for tømming.

EGENSKAPER

- Tankkapasitet 90 l
- Bølgebryterrist i bunnen av tanken
- Avdryppingsrist for brukte oljefiltre
- **Høydejusterbare hjulstativ**: 800–1200 mm
- Kuleventil F 3/4" G for tømming
- Produsert i Italia

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankkapasitet	90 l
Arbeidshøyde	800–1200 mm
Tømmeventil	Kuleventil F 3/4" G
Mål	74 × 27 cm, høyde 80–120 cm
Vekt	27,8 kg

BRUKSOMRÅDER Oppsamling av spillolje fra motor, girkasse og differensial på lastebiler over verkstedgrav. Oljen kan overføres videre til oppsamlingstank med en tømmepumpe.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 076 MECLUBE 047-1459-000 FT ART.NR 120989



Lavtbyggende oljeoppsamler på hjul 60 l

Lavtbyggende oljeoppsamler på hjul for oppsamling ved tapping av olje fra motor, girkasse og differensial på lastebiler. Spilloljen kan overføres til oppsamlingstank med en tømmepumpe koblet til fast anlegg eller montert på tanken.

EGENSKAPER

- **Tank**: 60 l
- Bølgebryterrist i bunnen av tanken
- Bølgebryterrist for avdrypping av utskiftede oljefiltre
- **Hjul**: 2 svingbare Ø 80 mm og 2 faste Ø 100 mm
- **Kuleventil for tømming**: F 3/4" G

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankkapasitet	**60 l**
Hjul	**2 × Ø 80 mm svingbare, 2 × Ø 100 mm faste**
Vekt	**23,1 kg**
Tømmeventil	**F 3/4" G kuleventil**
Mål (L × B × H)	**107 × 66 × 20,5 cm**

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

BRUKSOMRÅDER Oppsamling av spillolje på gulv ved oljeskift på lastebiler.

N° 077 MECLUBE 047-1459-G00 FT ART.NR 120990



Oljeoppsamler på hjul for spillolje, 120 l, lavtbyggende

Lavtbyggende oppsamler på hjul for spillolje, som settes under kjøretøyet ved tapping av olje fra motor, girkasse og differensial på lastebiler. Tanken har bølgebryterrist og rist for avrenning av brukte oljefiltre.

EGENSKAPER

- **Kapasitet**: 120 l
- Bølgebryterrist i bunnen av tanken
- Rist for avrenning av brukte oljefiltre
- **Hjul**: 2 svingbare Ø 80 mm og 2 faste Ø 100 mm
- **Tømming**: kuleventil F 3/4" G, spilloljen kan tømmes med pumpe til oppsamlingstank

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankvolum	**120 l**
Tømmeventil	**Kuleventil F 3/4" G**
Vekt	**37,9 kg**
Hjul	**2 svingbare Ø 80 mm, 2 faste Ø 100 mm**
Mål	**1200 × 750 × 230 mm (L × B × H)**

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

BRUKSOMRÅDER Oppsamling av spillolje fra motor, girkasse og differensial på lastebiler i verksted.

N° 078 MECLUBE 047-1459-GP0

FT ART.NR F7106



Lavtbyggende oljeoppsamler på hjul 120 l med tømmepumpe

Lavtbyggende oljeoppsamler på hjul for oppsamling ved tapping av olje fra motor, girkasse og differensial på lastebiler. Den luftdrevne pumpen tømmer spilloljen over i oppsamlingstank, enten montert på tanken eller koblet til fast anlegg.

EGENSKAPER

- **Tank**: 120 l
- **Tømmepumpe**: luftdrevet oljepumpe med forhold 1:1
- Bølgebryterrist i bunnen av tanken
- Bølgebryterrist for avdrypping av utskiftede oljefiltre
- **Hjul**: 2 svingbare Ø 80 mm og 2 faste Ø 100 mm
- **Kuleventil for tømming**: F 3/4" G
- Hurtigkoblinger 1/2" G, hunn og hann

LEVERES MED

- Luftdrevet oljepumpe, forhold 1:1 (art. 020-1165-000)
- Hurtigkobling hunn 1/2" G (art. F96-0500-004)
- Hurtigkobling hann 1/2" G (art. F96-0502-004)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankkapasitet	**120 l**	Pumpeforhold	**1:1**
Tømmeventil	**F 3/4" G kuleventil**	Hurtigkoblinger	**1/2" G**
Hjul	**2 × Ø 80 mm svingbare, 2 × Ø 100 mm faste**	Mål (L × B × H)	**120 × 75 × 23 cm**
Vekt	**43,6 kg**		

BRUKSOMRÅDER Oppsamling av spillolje fra motor, girkasse og differensial på lastebiler, på gulv.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 079 MECLUBE 1459-G 3

FT ART.NR 112986



Fast hjul Ø 100 mm, reservedel til oljeoppsamler

Fast hjul Ø 100 mm som reservedel til lavtbyggende oljeoppsamler på hjul (FT F7106, Meclube 047-1459-GP0).

EGENSKAPER

- Fast hjul, Ø 100 mm

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Hjuldiameter	**100 mm**	Type	**fast hjul**
Passer til	**FT F7106 (Meclube 047-1459-GP0)**		

BRUKSOMRÅDER Utskifting av fast hjul på oljeoppsamleren.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

09 · MECLUBE

TRYKKSPRØYTER OG VASK

3 VARER

N° 080 MECLUBE 050-1510-000 FT ART.NR 127135



Trykksprøyte i rustfritt stål AISI 304, 24 l

Trykksprøyte i rustfritt stål AISI 304 med 24 liters tank. Når tanken er fylt 3/4 med væske og trykksatt med luft til 6–8 bar, arbeider den uten fast tilkobling til trykkluft.

EGENSKAPER

- **Tank**: 24 l med nivåindikator
- **Manometer**: med hus i rustfritt stål
- **Slange**: 10 m Rilsan-spiralslange
- **Sprøytepistol**: med 600 mm rør i rustfritt stål

LEVERES MED

- Rilsan-spiralslange 10 m (art. 053-1537-000)
- Sprøytepistol med 600 mm rør i rustfritt stål (art. 053-1541-000)
- Manometer med hus i rustfritt stål

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankkapasitet	24 l
Lufttrykk ved fylling	6–8 bar
Rørlengde, pistol	600 mm
Vekt	8,6 kg
Materiale, tank	rustfritt stål AISI 304
Slangelengde	10 m
Mål (H × B × D)	78 × 28 × 33 cm

BRUKSOMRÅDER Forstøving av lettflytende smøreoljer, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og lignende.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 081 MECLUBE 050-1515-000 FT ART.NR 125478



Trykksprøyte i rustfritt stål AISI 304, 50 l

Trykksprøyte med 50 liters tank i rustfritt stål AISI 304, med nivåindikator og manometer. Når tanken er fylt til 3/4 og satt under lufttrykk på 6–8 bar, arbeider den uten fast tilkobling til trykkluft.

EGENSKAPER

- **Tank**: rustfritt stål AISI 304, 50 l, nivåindikator
- **Drift**: fylles til 3/4, settes under lufttrykk 6–8 bar og arbeider uten fast lufttilkobling
- **Manometer**: hus i rustfritt stål
- **Spiralslange**: Rilsan, 10 m
- **Sprøytepistol**: med 600 mm rør i rustfritt stål

LEVERES MED

- Spiralslange i Rilsan, 10 m (art. 053-1537-000)
- Sprøytepistol med 600 mm rør i rustfritt stål (art. 053-1541-000)
- Manometer med hus i rustfritt stål

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankkapasitet	50 l
Lufttrykk i drift	6–8 bar
Rør på sprøytepistol	600 mm, rustfritt stål
Grunnflate	47 × 43 cm
Materiale	Rustfritt stål AISI 304
Slange	Spiralslange i Rilsan, 10 m
Høyde	97 cm
Vekt	17,6 kg

BRUKSOMRÅDER For forstøving av lavviskøse smøreoljer, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og lignende. Må ikke brukes med brannfarlige eller etsende væsker.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 082 MECLUBE 054-1556-000

FT ART.NR 120980



Veggmontert vrimaskin for vaskeskinn

Veggmontert vrimaskin for vaskeskinn og syntetiske kluter. Leveres med galvaniserte vinkelbraketter for veggmontering.

EGENSKAPER

- **Montering**: på vegg, med galvaniserte vinkelbraketter
- For vaskeskinn og syntetiske kluter

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Braketter	Galvaniserte vinkelbraketter	Mål	62 × 33 × 14 cm
Vekt	7,8 kg		

BRUKSOMRÅDER For bilvask, der skinn- og syntetiske kluter brukes til tørking av kjøretøy.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

FOSEN TOOLS · BREKSTAD

SPØR OSS OM PRIS OG LEVERINGSTID

Vi hjelper deg å finne riktig utstyr fra Meclube, også varer som ikke står i katalogen.

FOSEN TOOLS

+47 72 51 51 20
post@fosen-tools.no
fosen-tools.no

10 · MECLUBE

DEKKFYLLERE

1 VARER

N° 083 MECLUBE 061-1591-000 FT ART.NR 127530



Bærbar dekkfyller 12 l med Michelin-godkjent fyllepistol

Bærbar dekkfyller med 12 liters tank som fylles manuelt med trykkluft. Den har manometer på tanken, 5 meter spiralslange i Rilsan og Michelin-godkjent fyllepistol med Ø 80 mm manometer, 0–10 bar.

EGENSKAPER

- Tank 12 l, fylles manuelt
- **Manometer på tanken**: Ø 50 mm, 0–10 bar
- Spiralslange i Rilsan, 5 m
- Michelin-godkjent fyllepistol med Ø 80 mm manometer
- CE-godkjent manometer Ø 80 mm, 0–10 bar
- Kalibrert sikkerhetsventil 10 bar
- Produsert i Italia

LEVERES MED

- Manometer Ø 50 mm, 0–10 bar
- Spiralslange i Rilsan, 5 m (art. 063-1596-000)
- Michelin-godkjent fyllepistol med Ø 80 mm manometer (art. 063-1598-A00)

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tankvolum	**12 l**	Maks tanktrykk	**10 bar**
Maks arbeidstrykk	**8 bar**	Sikkerhetsventil	**Kalibrert til 10 bar**
Manometer tank	**Ø 50 mm, 0–10 bar**	Manometer fyllepistol	**Ø 80 mm, 0–10 bar, CE-godkjent**
Slange	**Rilsan spiralslange, 5 m**	Vekt	**7,8 kg**

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

BRUKSOMRÅDER For kontroll og justering av dekktrykk på bensinstasjoner og verksteder.

FOSEN TOOLS · BREKSTAD

SPØR OSS OM PRIS OG LEVERINGSTID

Vi hjelper deg å finne riktig utstyr fra Meclube, også varer som ikke står i katalogen.

FOSEN TOOLS

+47 72 51 51 20
post@fosen-tools.no
fosen-tools.no

11 · MECLUBE

SLANGETROMLER

20 VARER

N° 084 MECLUBE 070-1202-315 FT ART.NR 127532



Automatisk slangetrommel F-400 for luft og vann, R6 3/8", 15 m

Fast, automatisk slangetrommel i lakkert stål for trykkluft og vann. Trommelen leveres med 15 meter svart R6-slange i syntetisk gummi og tåler 28 bar.

EGENSKAPER

- Automatisk opprulling
- Lakkert stål
- Svart R6-slange i syntetisk gummi
- Galvaniserte koblinger i stål
- 90° svivelledd i messing
- Pakninger i Viton
- Produsert i Italia

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	F-400	Slangelengde	15 m
Slangedimensjon	3/8"	Slangetype	R6, syntetisk gummi
Maks trykk	28 bar	Inn-/utløp	F1/2"–M3/8" BSP
Medium	Luft og vann	Pakninger	Viton

BRUKSOMRÅDER For fast montering på verksted, med trykkluft eller vann.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 085 MECLUBE 070-1302-415 FT ART.NR F7611



Automatisk slangetrommel F-460 for luft og vann, 1/2" 15 m

Fast automatisk slangetrommel i lakkert stål for trykkluft og vann, med fjærdrevet innrulling. Du ruller bare ut den slangelengden du trenger, og slangen rulles raskt og sikkert inn igjen.

EGENSKAPER

- **Slange**: sort syntetisk gummi R6
- **Koblinger**: galvanisert stål
- **Svivelkobling**: 90° i messing med Viton-pakninger
- **Hus**: lakkert stål, fast utførelse

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	F-460	Slangelengde	15 m
Slangediameter	1/2"	Maks trykk	28 bar
Inn-/utløp	F 1/2" G – M 1/2" G	Slangemateriale	sort syntetisk gummi R6
Svivelkobling	90°, messing	Pakninger	Viton
Koblinger	galvanisert stål		

BRUKSOMRÅDER Fast montert trykkluft- eller vannuttak på verksted, for et ryddig arbeidssted.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 086 MECLUBE 071-1302-318

FT ART.NR 124636



Automatisk slangetrommel S-460 for luft og vann, svingbar, 3/8" 18 m

Svingbar automatisk slangetrommel med fjær, i lakkert stål, for trykkluft og vann. Du trekker ut bare den slangelengden du trenger, og slangen rulles raskt og sikkert inn igjen.

EGENSKAPER

- Automatisk opprulling med fjær
- **Utførelse**: svingbar, lakkert stål
- **Slange**: svart syntetisk gummi R6, 3/8", 18 m
- **Svivel**: 90°, messing
- **Pakninger**: Viton
- **Koblinger**: galvanisert stål
- Maks trykk 28 bar

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	S-460	Utførelse	Svingbar, automatisk
Materiale	Lakkert stål	Svivel	90°, messing
Pakninger	Viton	Innløp/utløp	F 1/2" G – M 3/8" G
Slange	Svart syntetisk gummi R6, 3/8"	Slangelengde	18 m
Koblinger	Galvanisert stål	Maks trykk	28 bar

BRUKSOMRÅDER Trykkluft og vann i verksted, med ryddig oppbevaring av slangen.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 087 MECLUBE 070-1206-410

FT ART.NR 127531



Automatisk slangetrommel F-400 for olje, 10 m 1/2" slange

Fast automatisk slangetrommel i lakkert stål for olje, frostvæske og lignende væsker. Trommelen leveres med 10 m 1SC slange i 1/2" og tåler maks 160 bar.

EGENSKAPER

- Automatisk opprulling
- Lakkert stål
- Svart 1SC slange i syntetisk gummi
- Koblinger i galvanisert stål
- Svivelledd 90° i galvanisert stål
- NBR-pakninger

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	F-400	Slangelengde	10 m
Slangedimen-sjon	1/2"	Slangetype	1SC, svart syntetisk gummi
Maks trykk	160 bar	Inn-/utløp	F1/2"–M1/2" BSP
Pakninger	NBR		

BRUKSOMRÅDER Fast montert uttak for olje, frostvæske og lignende væsker i verksted.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 088 MECLUBE 070-1306-415

FT ART.NR 124057



Automatisk slangetrommel F-460 for olje og frostvæske, fast, 1/2" 15 m

Fast automatisk slangetrommel med fjær, i lakkert stål, for olje, frostvæske og lignende væsker. Du trekker ut bare den slangelengden du trenger, og slangen rulles raskt og sikkert inn igjen.

EGENSKAPER

- Automatisk opprulling med fjær
- **Utførelse**: fast, lakkert stål
- **Slange**: svart syntetisk gummi 1SC, 1/2", 15 m
- **Svivel**: 90°, galvanisert stål
- **Koblinger**: galvanisert stål
- Maks trykk 160 bar

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	**F-460**	Utførelse	**Fast, automatisk**
Materiale	**Lakkert stål**	Svivel	**90°, galvanisert stål**
Innløp/utløp	**F 1/2" G – M 1/2" G**	Slange	**Svart syntetisk gummi 1SC, 1/2"**
Slangelengde	**15 m**	Koblinger	**Galvanisert stål**
Maks trykk	**160 bar**		

BRUKSOMRÅDER Utlevering av olje, frostvæske og lignende væsker i verksted, og ryddig oppbevaring av slangen.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 089 MECLUBE 070-1409-515

FT ART.NR 127596



Automatisk slangetrommel F-550 for AdBlue, frostvæske og spylervæske, EPDM 3/4" 15 m

Fast, automatisk slangetrommel i lakkert stål med 15 meter antistatisk EPDM-slange i 3/4" for 20 bar. Koblinger og svivelledd er i rustfritt stål, og trommelakselen er også i rustfritt stål.

EGENSKAPER

- Automatisk opprulling
- Trommel i lakkert stål, fast montering
- Antistatisk svart syntetisk EPDM-slange
- Koblinger i rustfritt stål AISI 316
- 90° svivelledd i rustfritt stål med Viton-pakninger
- Trommelaksel i rustfritt stål
- Produsert i Italia

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	**F-550**	Slangelengde	**15 m**
Slangedimensjon	**3/4"**	Maks trykk	**20 bar**
Inn-/utløp	**F 1" – M 3/4" BSP**	Slangetype	**EPDM, antistatisk**
Materiale koblinger	**Rustfritt stål AISI 316**	Pakninger	**Viton**

BRUKSOMRÅDER Fast montert slangetrommel for utlevering av AdBlue, frostvæske og spylervæske.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 090 MECLUBE 070-1408-515 FT ART.NR 127568



Automatisk slangetrommel for diesel F-550, 3/4" slange 15 m

Fast, automatisk slangetrommel i lakkert stål for diesel, med 15 meter antistatisk svart gummislange for 10 bar. Trommelen har forsinkede koblinger, 90° svivelledd og Viton-pakninger.

EGENSKAPER

- Automatisk opprulling
- Trommel i lakkert stål, fast montering
- Antistatisk svart gummislange, 10 bar
- Koblinger i galvanisert stål
- 90° svivelledd i galvanisert stål og anodisert aluminium
- Viton-pakninger
- Produsert i Italia

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	F-550	Kapasitet	85 l/min
Slangelengde	15 m	Slangedimen-sjon	3/4" (19 × 27 mm)
Maks trykk	10 bar	Inn-/utløp	F 1" – M 1" BSP
Pakninger	Viton		

BRUKSOMRÅDER Fast montert slangetrommel for utlevering av diesel, også som del av dieselanlegget Mec-Reel.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 091 MECLUBE 070-1508-615 FT ART.NR 127569



Automatisk slangetrommel F-555 for diesel, 1", 15 m

Fast, automatisk slangetrommel i lakkert stål for diesel, med 15 meter sort antistatisk gummislange på 1". Trommelen er beregnet for 10 bar og har galvaniserte koblinger, 90° svivelledd og Viton-pakninger.

EGENSKAPER

- Automatisk opprulling, for fast montering
- Lakkert stål
- Sort antistatisk gummislange, 10 bar
- Galvaniserte koblinger
- 90° svivelledd
- Viton-pakninger
- Produsert i Italia

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	F-555	Medium	Diesel
Kapasitet	90 l/min	Slangelengde	15 m
Slangedimen-sjon	1" (25 × 35 mm)	Maks trykk	10 bar
Inn-/utløp	F1" – M1" BSP	Pakninger	Viton

BRUKSOMRÅDER For dieselanlegg, tanker og mobile enheter. Trommelen inngår blant annet i Meclubes Mec-Reel-anlegg.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 092 MECLUBE 070-1608-630

FT ART.NR 127570



Automatisk slangetrommel F-560 for diesel, 30 m 1" slange

Fast automatisk slangetrommel i lakkert stål for diesel, med 30 m antistatisk gummislange i 1". Trommelen er beregnet for 10 bar og gir en kapasitet på 85 l/min.

EGENSKAPER

- Automatisk opprulling
- Lakkert stål
- Svart antistatisk gummislange
- Koblinger i galvanisert stål
- Svivelledd 90° i galvanisert stål og anodisert aluminium
- Viton-pakninger

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	F-560
Slangelengde	30 m
Arbeidstrykk	10 bar
Pakninger	Viton
Kapasitet	85 l/min
Slangedimensjon	1" (25 × 35)
Inn-/utløp	F1" G–M1" G (BSP)

BRUKSOMRÅDER Fast montert uttak for diesel, for eksempel på dieselanlegg i verksted eller anlegg.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 093 MECLUBE 071-1418-510

FT ART.NR 120144



Dreibar automatisk slangetrommel S-550 for bensin, 3/4" 10 m

Dreibar automatisk slangetrommel i lakkert stål for bensin, med antistatisk slange. Trommelen er i samsvar med ATEX-direktivet og ruller slangen raskt og sikkert inn.

EGENSKAPER

- **Slange**: sort antistatisk syntetisk gummi med stålspiral, tekstilinnlegg med høy styrke og kobbertråd
- Selvslukkende etter TRbf 131/2
- **Referansestandarder**: EN 1761 og EN 12115
- **I samsvar med ATEX**: II 2 G Ex h IIB T4 Gb X og II 2 D Ex h IIIC T4 Db
- **Svivelkobling**: 90° i galvanisert stål med Viton-pakninger
- **Koblinger**: galvanisert stål

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	S-550, dreibar
Slangediameter	3/4" (19 × 27)
Maks trykk	16 bar
Svivelkobling	90°, galvanisert stål
ATEX-merking	II 2 G Ex h IIB T4 Gb X / II 2 D Ex h IIIC T4 Db
Slangelengde	10 m
Kapasitet	90 l/min
Inn-/utløp	F 1" G – M 1" G
Pakninger	Viton

BRUKSOMRÅDER Utlevering av bensin, også i Ex-soner i henhold til merkingen.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 094 MECLUBE 070-2418-515

FT ART.NR 127571

Automatisk slangetrommel FX-550 for bensin i rustfritt stål, 3/4", 15 m, ATEX



Fast, automatisk slangetrommel i rustfritt stål AISI 304 for bensin, i samsvar med ATEX-direktivet. Den leveres med 15 meter antistatisk 3/4"-slange og har en kapasitet på 85 l/min.

EGENSKAPER

- Automatisk opprulling
- Rustfritt stål AISI 304
- Svart antistatisk slange i syntetisk gummi med stålspiral, tekstilinnlegg og kobbertråd
- Etter EN 1761 og EN 12115
- Selvslukkende etter TRbf 131/2
- **Samsvarer med ATEX-direktivet**: II 2 G Ex h IIB T4 Gb X og II 2 D Ex h IIIC T4 Db
- Galvaniserte koblinger i stål
- 90° svivelledd i rustfritt stål
- Pakninger i Viton
- Produsert i Italia

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	FX-550	Kapasitet	85 l/min
Trykk	16 bar	Slangelengde	15 m
Slangedimensjon	3/4" (19 x 27 mm)	Inn-/utløp	F1"–M1" BSP
Materiale	Rustfritt stål AISI 304	Standarder	EN 1761, EN 12115, TRbf 131/2
ATEX-merking	II 2 G Ex h IIB T4 Gb X / II 2 D Ex h IIIC T4 Db	Pakninger	Viton

BRUKSOMRÅDER For fast montering i bensinanlegg, også i eksplosjonsfarlige soner i henhold til ATEX-merkingen.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 095 MECLUBE 070-2518-615

FT ART.NR 127572

Automatisk slangetrommel for bensin FX-555 i rustfritt stål, 1" slange 15 m



Fast, automatisk slangetrommel i rustfritt stål AISI 304 for bensin, med 15 meter 1" antistatisk gummislange for 16 bar. Trommelen er i samsvar med ATEX-direktivet for bruk i eksplosjonsfarlige områder.

EGENSKAPER

- Automatisk opprulling
- Trommel i rustfritt stål AISI 304, fast montering
- Antistatisk svart syntetisk gummislange med stålspiral, tekstilinnlegg og kobbertråd
- Selvslukkende etter TRbf 131/2
- Referansestandarder EN 1761 og EN 12115
- **ATEX-merking**: II 2 G Ex h IIB T4 Gb X og II 2 D Ex h IIIC T4 Db
- Koblinger i galvanisert stål
- 90° svivelledd i rustfritt stål med Viton-pakninger
- Produsert i Italia

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	FX-555	Kapasitet	90 l/min
Slangelengde	15 m	Slangedimensjon	1" (25 × 35 mm)
Maks trykk	16 bar	Inn-/utløp	F 1" – M 1" BSP
Materiale trommel	Rustfritt stål AISI 304	Pakninger	Viton
ATEX	II 2 G Ex h IIB T4 Gb X / II 2 D Ex h IIIC T4 Db		

BRUKSOMRÅDER Fast montert slangetrommel for utlevering av bensin, også der det kreves i samsvar med ATEX utstyr.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 096 MECLUBE 078-3423-315 FT ART.NR F7609



Automatisk kabeltrommel ES-275, 230 V, 3G×1,5 mm², 15 m

Lukket automatisk kabeltrommel i plast med 15 meter kabel og svingbart veggfeste i stål. Kabelen rulles automatisk inn med fjær og kan stoppes i ønsket lengde.

EGENSKAPER

- **Innrulling**: automatisk med fjær
- **Kabelstopp**: kabelen kan stoppes i ønsket lengde
- **Hus**: lukket, i plast
- **Feste**: svingbart veggfeste i stål
- **Godkjenning**: CE- og TÜV-godkjent

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	ES-275	Kabellengde	15 m
Kabeltype	3G×1,5 mm² H05VV-F	Spenning inn/ut	230 V / 230 V
Effekt med kabel rullet inn	800 W	Effekt med kabel rullet ut	2 000 W
Stikkontakt	Schuko	Materiale	Plast, lukket hus
Vekt	4,5 kg		

BRUKSOMRÅDER For strømtilførsel på arbeidsplassen der kabelen skal rulles inn etter bruk.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 097 MECLUBE 075-3401-209 FT ART.NR F7610



Automatisk slangetrommel CS-275 for luft, Ø 8×12 mm, 9+1 m

Lukket og svingbar automatisk slangetrommel i plast for trykkluft. Leveres med 9+1 meter blå polyuretanslange og koblinger i forniklet messing.

EGENSKAPER

- **Hus**: lukket, i plast, svingbar
- **Slange**: blå polyuretan, 10 bar
- **Koblinger**: forniklet messing
- **Svivelledd**: 90°, forniklet messing
- **Pakninger**: Viton

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	CS-275	Slangelengde	9+1 m
Slangediameter	Ø 8×12 mm	Slangemateriale	Blå polyuretan
Maks trykk	10 bar	Inn-/utløp	F1/4"G – M1/4"G
Koblinger	Forniklet messing	Svivelledd	90°, forniklet messing
Pakninger	Viton	Bruttovekt	3,43 kg

BRUKSOMRÅDER For trykkluft på verksted og arbeidsplass.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 098 MECLUBE 074-4502-415

FT ART.NR 127534



Lukket slangetrommel CF-500 for luft og vann, 1/2", 15 m

Fast, lukket slangetrommel i lakkert stål for luft og vann, med 15 meter sort slange i syntetisk gummi. Trommelen tåler 28 bar og har galvaniserte stålkoblinger, 90° svivelledd i messing og Viton-pakninger.

EGENSKAPER

- Lukket utførelse i lakkert stål, for fast montering
- Sort slange i syntetisk gummi R6
- Galvaniserte stålkoblinger
- 90° svivelledd i messing
- Viton-pakninger
- Produsert i Italia

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	**CF-500**
Slangelengde	**15 m**
Maks trykk	**28 bar**
Slange	**Syntetisk gummi R6, sort**
Pakninger	**Viton**
Medium	**Luft og vann**
Slangedimen-sjon	**1/2"**
Inn-/utløp	**F1/2" – M1/2" BSP**
Svivelledd	**Messing, 90°**

BRUKSOMRÅDER For trykkluft og vann på faste arbeidsplasser i verksted.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 099 MECLUBE 074-4506-415

FT ART.NR 127533



Slangetrommel for olje CF-500, 1/2" slange 15 m

Fast, lukket slangetrommel i lakkert stål for olje, med 15 meter svart gummislange 1SC i 1/2". Trommelen har forsinkede stålkoblinger og 90° svivelledd i galvanisert stål.

EGENSKAPER

- Lukket trommel i lakkert stål
- Svart syntetisk gummislange 1SC
- Koblinger i galvanisert stål
- 90° svivelledd i galvanisert stål
- NBR-pakninger
- Produsert i Italia

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Modell	**CF-500**
Slangedimen-sjon	**1/2"**
Inn-/utløp	**F 1/2" – M 1/2" BSP**
Pakninger	**NBR**
Slangelengde	**15 m**
Maks trykk	**160 bar**
Slangetype	**1SC syntetisk gummi**

BRUKSOMRÅDER Fast montert slangetrommel for oljeutlevering i verksted.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 100 MECLUBE 079-1771-004 FT ART.NR F8051



Svivelkobling 90° i rustfritt stål AISI 304 for vann, 1/2", 400 bar

Dreibar 90° svivelkobling i rustfritt stål AISI 304 for slangetromler til vann. Koblingen tåler 400 bar og har pakninger i Viton.

EGENSKAPER

- **Materiale**: rustfritt stål AISI 304, koblingsdeler i AISI 316
- **Pakninger**: Viton
- For vann opptil 150 °C

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Inn-/utløp	F 1/2" BSP – M 1/2" BSP	Maks trykk	400 bar
Pakninger	Viton	Koblingsdeler	90°, rustfritt stål AISI 316
Maks temperatur (vann)	150 °C		

BRUKSOMRÅDER Reservedel eller tilbehør til slangetromler for vann.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 101 MECLUBE 906-0424-010 FT ART.NR 124058



Tilkoblingsslange for olje 1SC 1/2" F-F, 1,0 m

Tilkoblingsslange for slangetromler for olje, med 1/2" hunnkobling i begge ender. Slange i svart syntetisk gummi med koblinger i galvanisert stål.

EGENSKAPER

- **Slange**: svart syntetisk gummi, 1SC
- **Koblinger**: galvanisert stål, F1/2" G i begge ender

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Slangetype	1SC, svart syntetisk gummi	Dimensjon	1/2", 12,8 × 19,1 mm
Tilkoblinger	F1/2" G – F1/2" G (BSP)	Koblinger	Galvanisert stål
Maks trykk	160 bar	Lengde	1,0 m

BRUKSOMRÅDER For tilkobling av slangetromler for olje og lignende væsker.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 102 MECLUBE 902-0303-200

FT ART.NR F7613



Luft- og vannslange R6 3/8", 20 m, svart syntetisk gummi

Slange i svart syntetisk gummi R6 for luft og vann, beregnet for slangetromler. Slangen har galvaniserte stålkoblinger.

EGENSKAPER

- **Materiale**: svart syntetisk gummi R6
- **Koblinger**: galvanisert stål
- **Bruk**: erstatningsslange til slangetromler for luft og vann

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Slangedimensjon	**3/8", 9,5 × 16 mm**	Lengde	**20 m**
Maks trykk	**28 bar**	Innløp/utløp	**F 3/8" G – M 3/8" G**
Slangemateriale	**Svart syntetisk gummi R6**	Koblinger	**Galvanisert stål**

BRUKSOMRÅDER Slange til slangetromler for trykkluft og vann.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

N° 103 MECLUBE K70-1201-002

FT ART.NR 120507

Reservedelssett «rack and catch» for Mod. 400–460

Reservedelssett «rack and catch» fra Meclube, for modell 400–460.

EGENSKAPER

- Reservedelssett for Meclube modell 400–460

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Passer til	**Mod. 400–460**

BRUKSOMRÅDER Reservedel til Meclube-utstyr i modellserien 400–460.

SE VAREN PÅ FOSEN-TOOLS.NO ›

FOSEN TOOLS

MECLUBE

SPØR OSS OM PRIS OG LEVERINGSTID

Fosen Tools AS

INDUSTRIGATA 1, 7130 BREKSTAD

+47 72 51 51 20

POST@FOSEN-TOOLS.NO

FOSEN-TOOLS.NO

Din komplette leverandør av driftseffektive og bruker-tilrettelagte løsninger!